




Blok rozgałęziający FR-9-M3-B (30981) serii FR - Festo

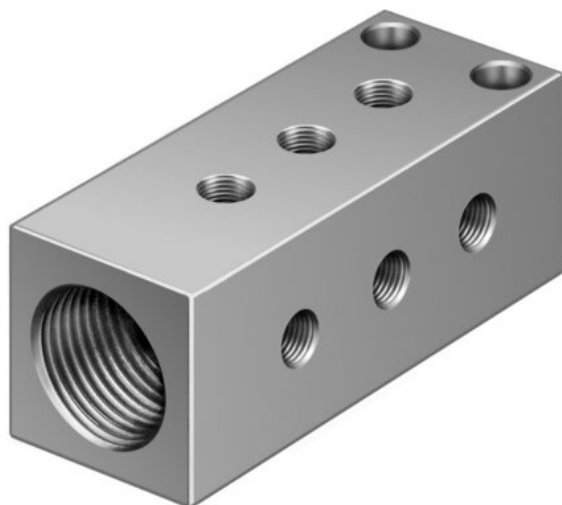

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO014114**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Rozgałęziacz sprężonego powietrza w wersji blokowej.

- Aluminium
- 4, 8, 9 lub 12 przyłączy
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie

Dane techniczne

Średnica nominalna	2.5 mm
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	15 g
Liczba wylotów	9
Liczba linii zasilających	1
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny M3

Informacja o materiałach

Materiał obudowy

Zgodność z dyrektywą RoHS

Aluminium

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura otoczenia	-10 °C do 80 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowanie
Pozycja zabudowy	Dowolna
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Waga produktu	15 g
Wielkość nominalna	2.5 mm
Przyłącze pneumatyczne 1	Gwint wewnętrzny G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	Gwint wewnętrzny M3
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 16 bar
Liczba wyjść	9
Liczba linii zasilających	1

Nr kat.	OT-FESTO014114
EAN-13	4052568067601