
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór CD01-5/2DS - 24DC (5763530220) - Aventics

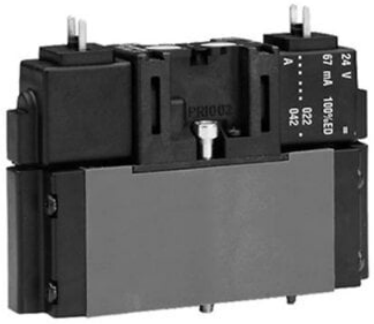

**Numer artykułu SKU: OT-BRR010836**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Standardowy system zaworów o rozmiarze 26 mm
- Wysoka elastyczność i funkcjonalność
- Łatwe i elastyczne konfiguracje za pomocą konfiguratora online
- Zakres ciśnienia do 16 barów
- Możliwe połączenie z serią CD02-AL

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,34 kg |
| **Przyłącze sprężonego powietrza, wylot** | płyta podstawowa DIN ISO 15407-1 |
| **Wejście sprężonego powietrza** | płyta podstawowa DIN ISO 15407-1 |
| **Tolerancja napięcia DC** | -10% / +10% |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Pobór mocy DC** | 1,6 W |
| **Zawór pilot** | wewnętrzny |
| **Szerokość zaworu pilota** | 26 mm |
| **Szerokość zaworu/typ** | 26 mm |
| **Przepływ nominalny Qn** | 1010 l/min |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | EN 175301-803, forma C |
| **Napięcie robocze DC** | 24 V |
| **Minimalne ciśnienie sterujące** | 2 bar |
| **Funkcja zaworu** | 5/2 |
| **Przyłącze zasilania dla pilota** | płyta podstawowa DIN ISO 15407-1 |
| **Przyłącze odpowietrzające pilota** | płyta podstawowa DIN ISO 15407-1 |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | płyta podstawowa DIN ISO 15407-1 |
| **Sterowanie uruchamianiem** | podwójna cewka |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | z blokadą |
| **Typ połączenia** | połączenie płytowe |
| **Min. ciśnienie robocze** | 2 bar |
| **Certyfikat** | nie zawiera substancji pogarszających zwilżalność powierzchni w procesie powlekania |
| **Zgodność z normą** | ISO 15407-1 |
| **Maks. ciśnienie robocze** | 10 bar |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy, przekrycie pozytywne |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR010836 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:28