
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór CD01 - 3/2OO - 110AC (5763975670) - Aventics

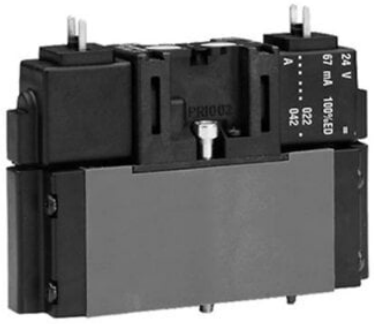

Numer artykułu SKU: OT-BRR018136

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Standardowy system zaworów o rozmiarze 26 mm
- Wysoka elastyczność i funkcjonalność
- Łatwe i elastyczne konfiguracje za pomocą konfiguratora online
- Zakres ciśnienia do 16 barów
- Możliwe połączenie z serią CD02-AL

DANE TECHNICZNE

Waga	0,34 kg
Złącze elektryczne, rozmiar	EN 175301-803, forma C
Wejście sprężonego powietrza	płyta podstawowa DIN ISO 15407-1
Tolerancja napięcia AC 60 Hz	-10% / 15%
Tolerancja napięcia AC 50 Hz	-10% / 15%
Pobierana moc podczas załączania przy AC 50 Hz	4.2 VA
Zasada uszczelniania	uszczelnienie miękkie
Zawór pilot	wewnętrzny
Szerokość zaworu pilota	26 mm
Napięcie robocze AC przy 60 Hz	110 V
Napięcie robocze AC przy 50 Hz	110 V
Moc podtrzymania przy zasilaniu AC 60 Hz	2,4 VA
Moc podtrzymania przy zasilaniu AC 50 Hz	3 VA
Typ złącza elektrycznego	wtyk
Funkcja zaworu	2x3/2
Przyłącze sprężonego powietrza, wylot	płyta podstawowa DIN ISO 15407-1
Przyłącze zasilania dla pilota	płyta podstawowa DIN ISO 15407-1
Przyłącze odpowietrzające pilota	płyta podstawowa DIN ISO 15407-1
Wyjście przyłącza sprężonego powietrza	płyta podstawowa DIN ISO 15407-1
Pomocnicze sterowanie ręczne	bez blokady
Typ połączenia	połączenie płytowe
Min. ciśnienie robocze	3 bar
Wersja	NO/NO
Certyfikat	nie zawiera substancji pogarszających zwilżalność powierzchni w procesie powlekania
Zgodność z normą	ISO 15407-1
Typ zaworu	zawór suwakowy, przekrycie pozytywne

Nr kat.	OT-BRR018136

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:43