
# Elektrozawór CD01 - 3/2CC - 110AC (5763995670) - Aventics

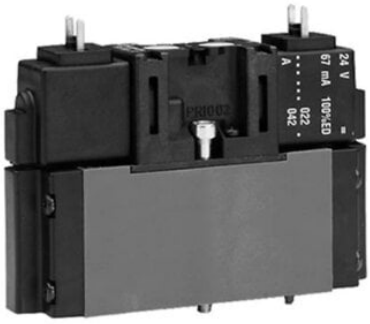

## Numer artykułu SKU: OT-BRR018143

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- Standardowy system zaworów o rozmiarze 26 mm
- Wysoka elastyczność i funkcjonalność
- Łatwe i elastyczne konfiguracje za pomocą konfiguratora online
- Zakres ciśnienia do 16 barów
- Możliwe połączenie z serią CD02-AL

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,34 kg |
| **Typ złącza elektrycznego** | wtyk |
| **Wejście sprężonego powietrza** | płyta podstawowa DIN ISO 15407-1 |
| **Tolerancja napięcia AC 60 Hz** | -10% / 15% |
| **Tolerancja napięcia AC 50 Hz** | -10% / 15% |
| **Pobierana moc podczas załączania przy AC 50 Hz** | 4.2 VA |
| **Zasada uszczelniania** | uszczelnienie miękkie |
| **Zawór pilot** | wewnętrzny |
| **Szerokość zaworu pilota** | 26 mm |
| **Napięcie robocze AC przy 60 Hz** | 110 V |
| **Napięcie robocze AC przy 50 Hz** | 110 V |
| **Moc podtrzymania przy zasilaniu AC 60 Hz** | 2,4 VA |
| **Moc podtrzymania przy zasilaniu AC 50 Hz** | 3 VA |
| **Przepływ nominalny Qn** | 1010 l/min |
| **Funkcja zaworu** | 2x3/2 |
| **Złącze elektryczne, rozmiar** | EN 175301-803, forma C |
| **Przyłącze sprężonego powietrza, wylot** | płyta podstawowa DIN ISO 15407-1 |
| **Przyłącze zasilania dla pilota** | płyta podstawowa DIN ISO 15407-1 |
| **Przyłącze odpowietrzające pilota** | płyta podstawowa DIN ISO 15407-1 |
| **Wyjście przyłącza sprężonego powietrza** | płyta podstawowa DIN ISO 15407-1 |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | bez blokady |
| **Typ połączenia** | połączenie płytowe |
| **Wersja** | NC/NC |
| **Certyfikat** | nie zawiera substancji pogarszających zwilżalność powierzchni w procesie powlekania |
| **Zgodność z normą** | ISO 15407-1 |
| **Typ zaworu** | zawór suwakowy, przekrycie pozytywne |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR018143 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:43