



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Kabel łączący NEBC-U7G10-KS-5-N-S-U5G9 (8072582) serii NEBC - Festo

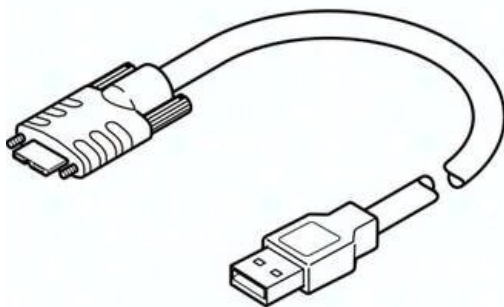

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO081339**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

NEBC-U7G10-KS-5-N-S-U5G9 NEBC-U7G10-KS-5-N-S-U5G9 (8072582) Verbindungsleitung

DANE TECHNICZNE

Warunki testowania kabla	Warunki testu na zapytanie
Podłączenie elektryczne 2, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Wtyczka
Podłączenie elektryczne 2, wyprowadzenie kabla	Proste
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	USB 3.0 Typ A
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	9
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	9
Obciążalność prądowa przy 40°C	1.8 A
Odporność na piki napięcia	0.3 kV
Charakterystyka kabla	Standard
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Controller side
Promień gięcia, kabel zainstalowany elastycznie	>= 125 mm
Średnica kabla	6.2 mm
Budowa kabla	2 x AWG22 + 2 x (2 x AWG26)C + 1 x (2 x AWG28), Ekranowany
Nominalny przekrój przewodu	0.08 mm ² , 0.128 mm ² , 0.324 mm ²
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-20 ... 80 °C
Stopień zanieczyszczenia	1
Materiał powłoki kabla	PVC
Kolor powłoki kabla	Czarny
Oznaczenie kabla	Bez uchwytu tabliczki opisowej
Stopień ochrony	IP20
Długość kabla	5 m
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS, Nie zawiera halogenów
Klasa odporności na korozję CRC	0 - Brak odporności na korozję
Waga produktu	422 g
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	>= 125 mm
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Field device side
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Wtyczka
Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	Proste
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	USB 3.0 Typ B micro
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	10
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	9
Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu	2x śruba M2x0.4

Nr kat.	OT-FESTO081339
EAN-13	4052568445942

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 17:22