




Kabel łączący NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1 (2384165) serii NEDV - Festo

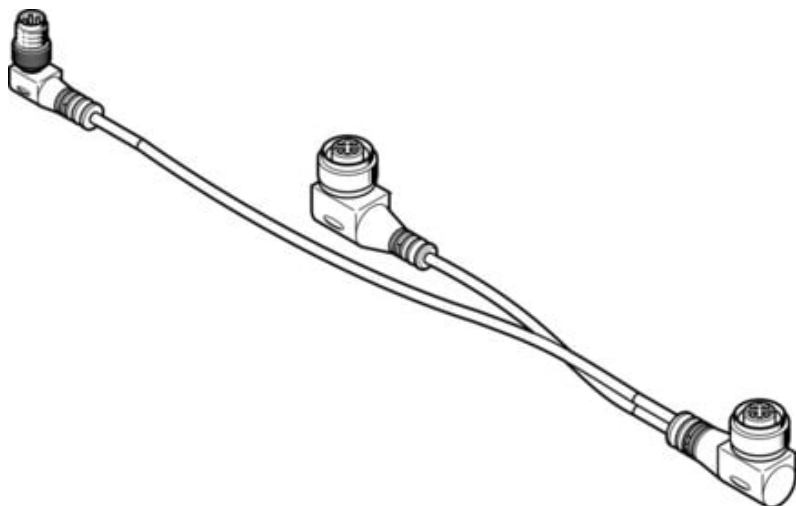

**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO040463**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

- Dla zaworów proporcjonalnych VPWP
- Do połączenia z płytą przyłączeniową VABP-S3
- Wstępnie zmontowany
- Długość kabla 0,2 m
- Z kablem PUR
- Temperatura otoczenia od -25 do +80degC

## Dane techniczne

W oparciu o normę	EN 61076-2-101
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	28 g
Przyłącze elektryczne 1	2x gniazdo kątowe, M12, 3-pin
Przyłącze elektryczne 2	Wtyczka kątowna, M8, 4-pin.
Zakres napięcia roboczego DC	0 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	2 A
Długość kabla	0.2 m
Średnica kabla	2.9 mm
Budowa kabla	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Stopień ochrony	IP65

Temperatura otoczenia

-25 degC

Zgodność z LABS

VDMA24364-B1/B2-L

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo

2 - średnie obciążenie korozyjne

Materiał osłony kabla

TPE-U(PUR)

## DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-25 ... 80 °C
Stopień ochrony	IP65
Długość kabla	0,2 m
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
W oparciu o normę	EN 61076-2-101, EN 61076-2-104, EN 61984
Waga produktu	28 g
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 30 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	2 A
Średnica kabla	2.9 mm
Budowa kabla	2 x 0,14 mm <sup>2</sup>
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Przyłącze elektryczne 1	2x gniazdo kątowe, M12, 3-pin
Przyłącze elektryczne 2	Wtyczka kąтова, M8, 4-pin

Nr kat.	OT-FESTO040463
EAN-13	4052568109219