AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik beztłoczyskowy RTC-DA-032-0160-HD-IM00S00NLP0 (R480676543) - Aventics

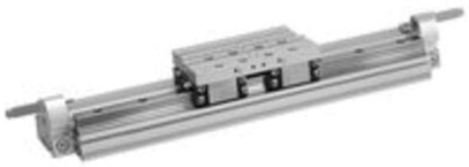

Numer artykułu SKU: OT-BRR077548

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- Owalny tłok umożliwia większe obciążenia i momenty obrotowe oraz wysoce kompaktowe konstrukcje
- Szeroki asortyment z wieloma wariantami i opcjami umożliwia konfiguracje, które są indywidualnie dostosowane do zastosowania
- Jednoczęściowy suwak i tłok zwiększają stabilność
- Minimalny wyciek i szeroki zakres prędkości dzięki specjalnej wewnętrznej taśmie uszczelniającej i smarowi

DANE TECHNICZNE

System łączenia Easy2Combine	dostępny z zestawem łączącym
Ciężar siłownika o skoku 0 mm	3,9 kg
Przyrost ciężaru na 10 mm skoku	0,086 kg
Wersja siłownika beztłoczyskowego	Heavy Duty
Maks. skok	4300 mm
Ciśnienie do obliczenia siły działania	6,3 bar
Siła działania	507 N
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m3
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m3
Min. temperatura otoczenia	-10 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	60 °C
Rodzaj tłoka siłownika	tłok z magnesem
Skok	160 mm
Energia amortyzowania	7 J
Rodzaj prowadzenia	prowadzenie toczne
Min. ciśnienie robocze	4 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 um
Rodzaj amortyzacji	pneumatyczna
Średnica tłoka D	32 mm
Medium	sprężone powietrze
Maks. ciśnienie robocze	8 bar
Prędkość maksymalna	2 m/s
Zasada działania	dwustronnego działania
Długość amortyzacji	20 mm

Nr kat.	OT-BRR077548

Data wygenerowania podsumowania: 14.09.2026r, g. 07:01