
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór pilotowy MGXDH-3/2-1.2-24DC-EX (535615) serii MGXDH - Festo

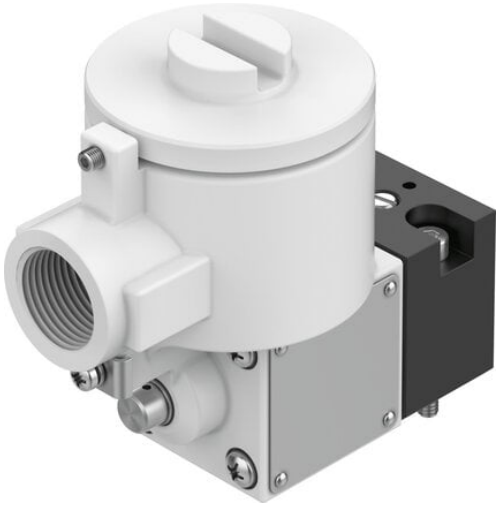

Numer artykułu SKU: OT-FESTO012432

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Zawory znormalizowane ISO 15218 (CNOMO).

- Schemat połączeń CNOMO, zgodnie z ISO 15218
- Pomocnicze ręczne sterowanie - naciśnięcie lub z blokadą
- Warianty zgodne z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX)

Dane techniczne

Funkcja zaworu	3/2 zamknięty monostabilny
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Ciśnienie robocze	-0.09 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 bar
Ciśnienie robocze	-13.05 psi
Konstrukcja	Zawór załączający
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodność z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX)
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE	EPL Db (CN)
Jednostka certyfikująca	ATEX: CML 15 ATEX 1119X
ATEX-Kategoria: gaz	II 2G
ATEX-Kategoria: pył	II 2D
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	ATEX: Ex db IIC T5 Gb

Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów	Ex tb IIIC T100degC Db
Ochrona przeciwwybuchowa Ex- temperatura otoczenia	ATEX: -65degC = Ta = +55degC
Stopień ochrony	IP66
Pomocnicze sterowanie ręczne	z blokadą
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Symbol	00991308
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	24 V DC: 3,0 W
Dopuszczalne wahania częstotliwości	+/- 10%
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-20 degC
Typ mocowania	CNOMO
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Db (CN), EPL Db (IEC-EX), EPL Gb (CN), EPL Gb (IEC-EX)
Dopuszczalna fluktuacja częstotliwości	+/- 10 %
Charakterystyka cewki	24 V DC: 3 W
Pomocnicze ręczne uruchamianie	Z blokadą
Certyfikat	ATEX: CML 15 ATEX 1119X, CCC-Ex: 2020322307001701, IEC: IECEx CML 17.0147X
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	ATEX: Ex tb IIIC T100°C Db, CCC-Ex:Ex tD A21 IP66 T85°C/..
ATEX-Kategoria Pył	II 2D
Ex-Temperatura otoczenia	ATEX: -65°C <= Ta <= +55°C, CCC-Ex: -20°C <= Ta <= +40°C
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	ATEX: Ex db IIC T5 Gb, CCC-Ex: Ex d IIC T3/T6 Gb
ATEX-Kategoria Gaz	II 2G
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Konstrukcja	Zawór załączający On/Off
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 0.8 MPa
Klasa izolacji	H
Czas pracy ciągłej	100 %
Funkcja zaworu	3/2 zamknięty, monostabilny
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP66
Sposób montażu	CNOMO
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Ciśnienie robocze	-13.05 psi ... 116 psi

Nr kat.	OT-FESTO012432
EAN-13	4052568169244

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 01:09