
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zawór pilotowy MGXDH-3/2-1.2-110AC-KS (8118343) serii MGXDH - Festo

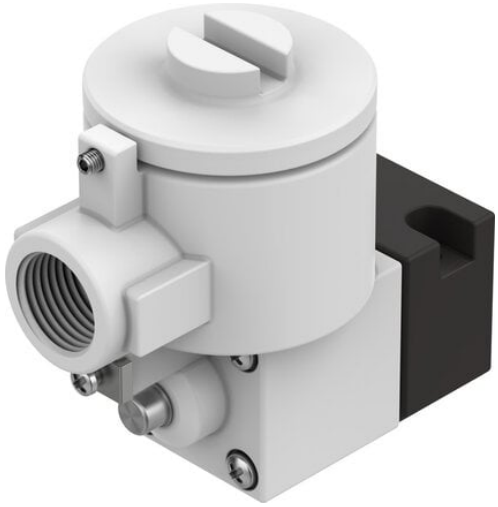

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO095045**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Zawory znormalizowane ISO 15218 (CNOMO).

- Schemat połączeń CNOMO, zgodnie z ISO 15218
- Pomocnicze ręczne sterowanie - naciśnięcie lub z blokadą
- Warianty zgodne z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX)

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Funkcja zaworu | 3/2 zamknięty monostabilny |
| Sposób uruchamiania | elektrycznie |
| Ciśnienie robocze | -0.09 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.9 bar |
| Ciśnienie robocze | -13.05 psi |
| Konstrukcja | Zawór załączający |
| Sposób powrotu | sprężyna mechaniczna |
| Jednostka certyfikująca | 21-GA4BO-0068X |
| Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu | Ex db IIC T6...T3 Gb |
| Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów | Ex tb IIIC T85degC Db |
| Ochrona przeciwwybuchowa Ex- temperatura otoczenia | -65degC ~+40degC T4 |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | z blokadą |

| | |
|---|---|
| Kierunek przepływu | jednokierunkowy |
| Symbol | 00991308 |
| Czas pracy ciągłej | 100% |
| Klasa materiału izolującego | H |
| Parametry cewki | 110 V AC: 50/60 Hz,pobór mocy przy załączaniu 79,5 VA, moc podtrzymania 3,8 VA |
| Dopuszczalne wahania częstotliwości | +/- 10% |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-strefa III |
| Temperatura otoczenia | -20 degC |
| Typ mocowania | CNOMO |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |

## DANE TECHNICZNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ciśnienie robocze** | -13.05 psi ... 116 psi | **Nr kat.** | OT-FESTO095045 |
| **Waga** | 0,9 kg | **EAN-13** | 4052568580933 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:13