




Siłownik beztłoczyskowy Lintra Plus z regulowaną prowadnicą zewnętrzną, D20x400, seria M/146100 (M/146120/M/400) - Norgren

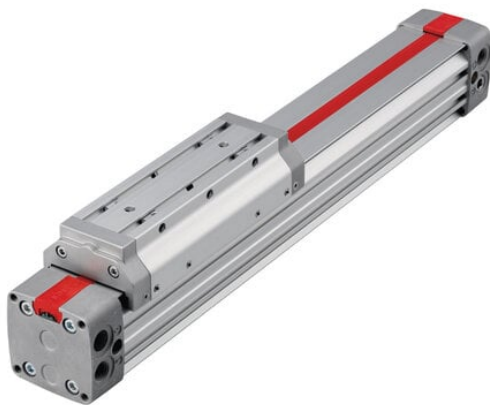

Numer artykułu SKU:
OC-IMI065466

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze: 1 ... 8 bar, 15 ... 116 psi
Działanie siłownika: Podwójnego działania
Typ: Magnetyczny
Zakres temperatury: -30 ... 80 °C, -22 ... 176 °F
Średnica siłownika: 20 mm
Skok siłownika: 400 mm
Rozmiar przyłącza: G1/8
Siła teoretyczna: 188 N

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IMI065466