
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Dźwignia ręczna VAOH-F7-22-H9-A-22 (4895387) serii VAOH - Festo

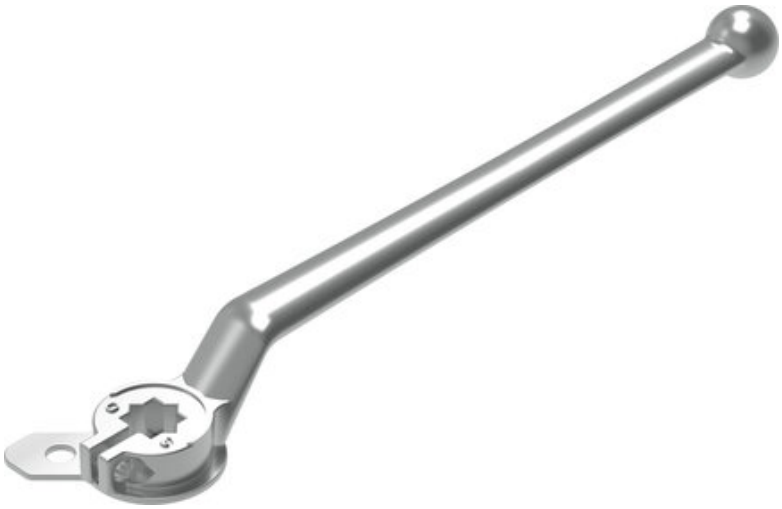

Numer artykułu SKU: OT-FESTO070857

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Pneumatyczny uchwyt VAOH o ergonomicznym kształcie jest częścią serwopneumatycznego napędu YHBP dla wszelkiego rodzaju balancerów. Nowoczesny uchwyt generuje sygnał do przesunięcia systemu balancera.

- Do ręcznego uruchamiania zaworu kulowego

Dane techniczne

Długość	325 mm
Sposób uruchamiania	ręczne
Pozycja montażu	dowolny
Wielkość klucza	22 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Waga produktu	900 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał dźwigni ręcznej	Nierdzewna stal stopowa
Numer materiału dźwigni ręcznej	1.4301

DANE TECHNICZNE

Długość	325 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zawierają substancje PWIS, Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Waga produktu	900 g
Sposób uruchomienia	Ręczny
Rozmiar klucza SW	22 mm
Materiał dźwigni ręcznej	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału, dźwignia ręczna	1.4301
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO070857
EAN-13	4052568276072

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 20:46