




Jednostka prowadząca FEN-8/10-100-GF (35196-C) serii FEN - Festo

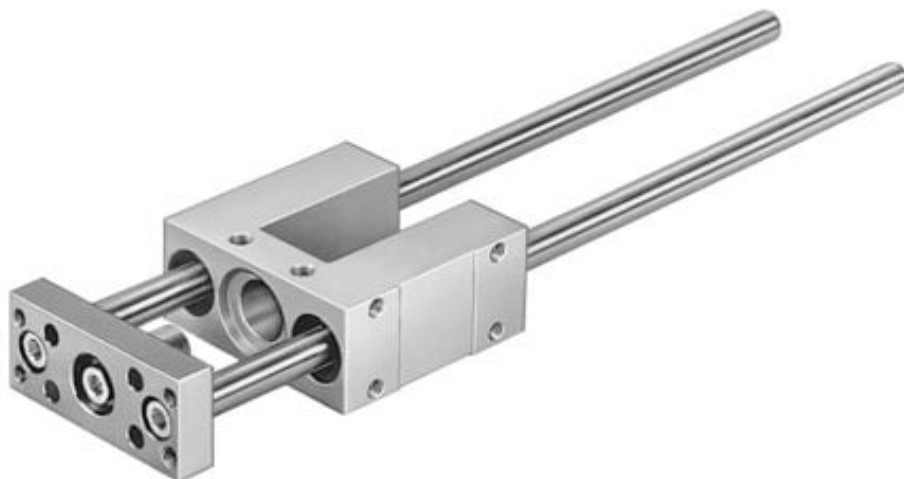

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO093221**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Przy wysokich momentach obrotowych: do zabezpieczenia siłowników znormalizowanych DSNU przed obrotem.

- Do zabezpieczenia siłowników znormalizowanych przed obrotem w przypadku wysokich momentów
- Prowadzenie ślizgowe lub na łożyskach kulkowych obiegowych
- Wysoka precyzja prowadzenia

Dane techniczne

Wielkość	8/10
Skok	1 mm
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica ślizgowa
Konstrukcja	Prowadnica
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 degC
Siła przesunięcia	15 N
Dodatkowa poruszana masa na 10 mm skoku	8 g
Masa podstawowa przy 0 mm skoku	332 g
Dodatkowa masa na 10 mm skoku	8 g

Środek ciężkości masy ruchomej przy 0 mm skoku	30 mm
Dodatkowy środek ciężkości ruchomej masy na 10 mm skoku	4.9 mm
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal wysokostopowa
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty spinającej	Stop aluminium, anodowany

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OT-FESTO093221

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:07