



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

SXE9573-Z75-80-89N

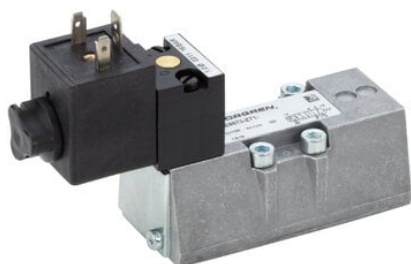

Numer artykułu SKU:
OC-IMI038440

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 12 tygodni



OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze: -0.9 ... 16 bar, -13 ... 232 psi
Podłączenie elektr.: 30 mm DIN EN 175301-803 form A
Napięcie: 220/240Vac
Kod cewki: V10633-A89N
Działanie zaworu: 5/2
Technologia zaworu: Suwak i tuleja bez dławika
Pobór mocy: 10/8 VA
Uruchamianie: Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót pneumatyczno-sprężynowy
Zakres temperatury: -15 ... 50 °C, 5 ... 122 °F
Korpus: Aluminium odlewane ciśnieniowo
Uszczelka: NBR
Rozmiar ISO: ISO #1
Standard: ISO 5599-1

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-IMI038440