
# Wąż do wysokich temperatur, średniociężki AIRDUC® PUR 351 HT średnica wewn. 100-102 mm dł. 10 m

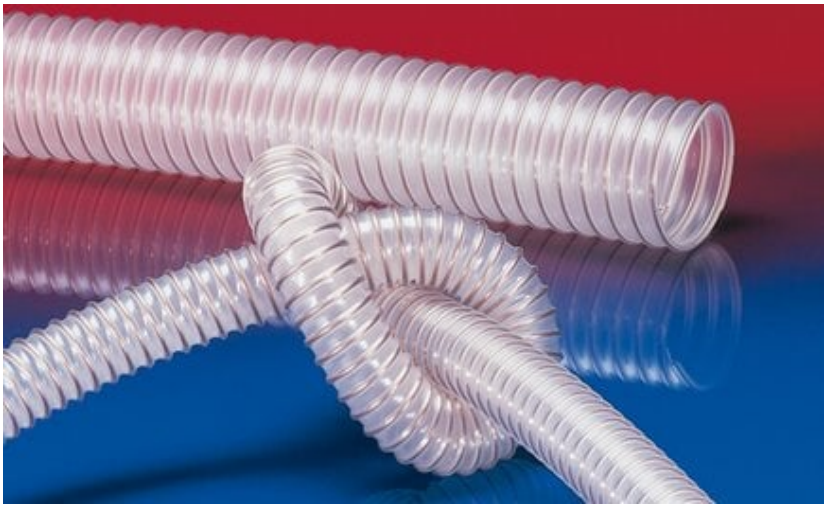

## Numer artykułu SKU: 35101001015-10

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

simply flexible NORRES

**OPIS PRODUKTU**

Wąż do wysokich temperatur, średniociężki|Zastosowania:

- elastyczny wąż do dużych natężeń przesyłu gorących i ściernych proszków, materiałów sypkich, granulatów oraz gorących gazów
- Urządzenia do produkcji folii metodą rozdmuchu, powietrze chłodzące przy narzędziach ekstruzyjnych
- Maszyny poligraficzne: doprowadzenie powietrza, szafa nawiewu
- Powietrze chłodzące: suszarki UV, suszarki IR, suszarki na podczerwień
- przemysł tekstylny, odciąg oparów: żelazka parowe, automaty do prasowania parowego, prasy do prasowania
- Sprężarki / kompresory, sprężarki bocznokanałowe, pompy podciśnieniowe, pompy ciśnieniowe, pompy

|Właściwości :

- średniociężkie wykonanie
- bardzo odporny na ścieranie
- bardzo dobra żaroodporność (lepsza niż elastomeru termoplastycznego TPE i Neoprenu)
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -40°C do 125°C

- krótkotrwale do 150°C

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,97 kg/m |
| **Min. promień gięcia** | 88 mm |
| **Długość** | 10 m |
| **Maks. podciśnienie** | 0,12 bar |
| **Średnica zewnętrzna węża** | 109 mm |
| **Średnica wewnętrzna węża** | 4/100-102 ("/mm) |
| **Temperatura maksymalna** | 125°C |
| **Temperatura minimalna** | -40°C |
| **Nadciśnienie maks.** | 0,745 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | 35101001015-10 |
| **EAN-13** | 4049645131249 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:54