
Wąż do wysokich temperatur, średniociężki AIRDUC® PUR 351 HT średnica wewn. 150-152 mm dł. 10 m

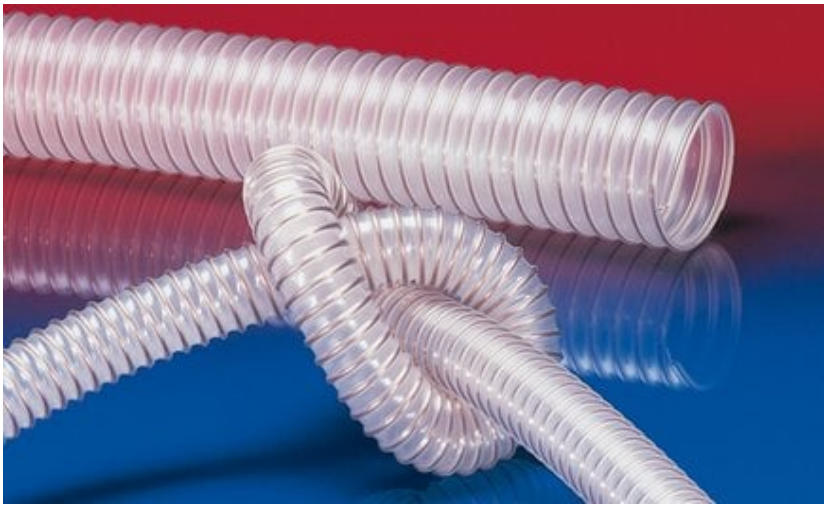

Numer artykułu SKU: 35101501015-10

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

simply flexible NORRES

OPIS PRODUKTU

Wąż do wysokich temperatur, średniociężki|Zastosowania:

- elastyczny wąż do dużych natężeń przesyłu gorących i ściernych proszków, materiałów sypkich, granulatów oraz gorących gazów
- Urządzenia do produkcji folii metodą rozdmuchu, powietrze chłodzące przy narzędziach ekstruzyjnych
- Maszyny poligraficzne: doprowadzenie powietrza, szafa nawiewu
- Powietrze chłodzące: suszarki UV, suszarki IR, suszarki na podczerwień
- przemysł tekstylny, odciąg oparów: żelazka parowe, automaty do prasowania parowego, prasy do prasowania
- Sprężarki / kompresory, sprężarki bocznokanałowe, pompy podciśnieniowe, pompy ciśnieniowe, pompy

|Właściwości :

- średniociężkie wykonanie
- bardzo odporny na ścieranie
- bardzo dobra żaroodporność (lepsza niż elastomeru termoplastycznego TPE i Neoprenu)
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -40°C do 125°C

- krótkotrwale do 150°C

DANE TECHNICZNE

Waga	1,52 kg/m
Min. promień gięcia	126 mm
Długość	10 m
Maks. podciśnienie	0,075 bar
Średnica zewnętrzna węża	159 mm
Średnica wewnętrzna węża	6/150-152 ("/mm)
Temperatura maksymalna	125°C
Temperatura minimalna	-40°C
Nadciśnienie maks.	0,5 bar

Nr kat.	35101501015-10
EAN-13	4049645136091

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:40