
# Przewodzący wąż poliuretanowy, ciężki AIRDUC® PUR 355 EC średnica wewn. 38 mm dł. 10 m

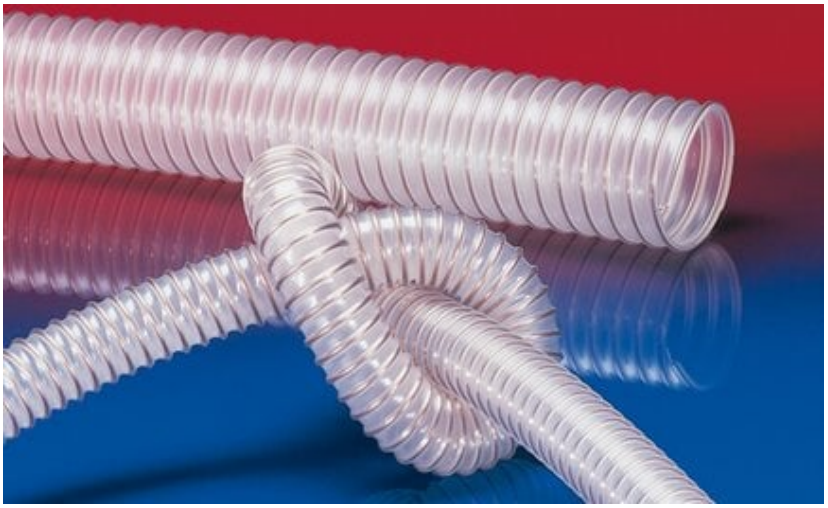

## Numer artykułu SKU: 35500381003-10

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

simply flexible NORRES

## OPIS PRODUKTU

Przewodzący wąż poliuretanowy, ciężki|Zastosowania:

- elastyczny wąż do przesyłu ciernych proszków, materiałów stałych, granulatów i do gazów
- odkurzacze przemysłowe, odkurzacze
- strefy zagrożone wybuchem
- kopalnie, budowa tuneli, wentylacja, wydobywanie gazu metanowego
- węże przesyłowe do surowców w postaci proszków, granulatów, piasku, kwarcu, żwiru, stłuczki szklanej oraz wiórów

|Właściwości :

- ciężkie wykonanie
- bardzo odporny na ścieranie
- podwyższona wytrzymałość na ciśnienie i podciśnienie
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
- ścianki permanentnie antystatyczne: rezystancja skrośna i powierzchniowa $10^3$ Ω
- zgodny z ATEX 2014/34/EU i niemiecką normą TRGS 727: transport pneumatyczny palnych pyłów i materiałów sypkich (strefa 20, 21, 22 wewnątrz), odpylanie palnych pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył cieczy palnych (streaf 0, 1, 2 wewnątrz), przesył niepalnych cieczy, do zastosowania w strefie 1 i 2 (gazy), do zastosowania w strefie 0 (gazy)
- zgodny z DIN 26057 Typ 3
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -40°C do 90°C

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,55 kg/m |
| **Min. promień gięcia** | 29 mm |
| **Długość** | 10 m |
| **Maks. podciśnienie** | 0,515 bar |
| **Średnica zewnętrzna węża** | 48 mm |
| **Średnica wewnętrzna węża** | 1,5/38 ("/mm) |
| **Temperatura maksymalna** | 90°C |
| **Temperatura minimalna** | -40°C |
| **Nadciśnienie maks.** | 1,975 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | 35500381003-10 |
| **EAN-13** | 4049645151643 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:54