
# Wąż do wysokich temperatur, ciężki AIRDUC® PUR 355 HT średnica wewn. 63-65 mm dł. 10 m

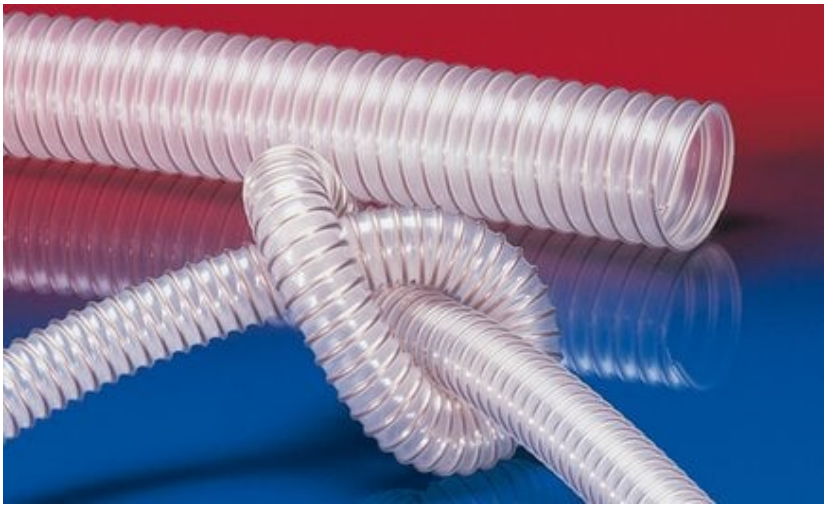

## Numer artykułu SKU: 35500653040-10

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

simply flexible NORRES

**OPIS PRODUKTU**

Wąż do wysokich temperatur, ciężki|Zastosowania:

- elastyczny wąż do dużych natężeń przesyłu gorących i ściernych proszków, materiałów sypkich, granulatów oraz gorących gazów
- Przemysł tworzyw sztucznych, przesył granulatów oraz proszków: urządzenia do przesyłu granulatów, transportery podciśnieniowe, urządzenia do transportu podciśnieniowego, transportery pneumatyczne, systemy dozujące, napełnianie worków typu big-bag, opróżnianie worków typu big-bag, szatkownice i niszczarki, młyny, ekstrudery
- Urządzenia do produkcji folii metodą rozdmuchu, powietrze chłodzące przy narzędziach ekstruzyjnych
- Maszyny poligraficzne: doprowadzenie powietrza, szafa nawiewu
- przemysł tekstylny, odciąg oparów: żelazka parowe, automaty do prasowania parowego, prasy do prasowania
- węże przesyłowe do surowców w postaci proszków, granulatów, piasku, kwarcu, żwiru, stłuczki szklanej oraz wiórów
- Sprężarki / kompresory, sprężarki bocznokanałowe, pompy podciśnieniowe, pompy ciśnieniowe, pompy

|Właściwości :

- ciężkie wykonanie
- bardzo odporny na ścieranie
- bardzo dobra żaroodporność (lepsza niż elastomeru termoplastycznego TPE i Neoprenu)
- podwyższona wytrzymałość na ciśnienie i podciśnienie

- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- bardzo elastyczny przy niskich temperaturach
- zgodny z DIN 26057 Typ 3
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -40°C do 125°C
- krótkotrwale do 150°C

|

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,84 kg/m |
| **Min. promień gięcia** | 54 mm |
| **Długość** | 10 m |
| **Maks. podciśnienie** | 0,53 bar |
| **Średnica zewnętrzna węża** | 75 mm |
| **Średnica wewnętrzna węża** | 2,5/63-65 ("/mm) |
| **Temperatura maksymalna** | 125°C |
| **Temperatura minimalna** | -40°C |
| **Nadciśnienie maks.** | 1,695 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | 35500653040-10 |
| **EAN-13** | 4049645162212 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:40