
Antystatyczny wąż PVC, ciężki NORPLAST® PVC 384 AS średnica wewn. 40 mm dł. 25 m

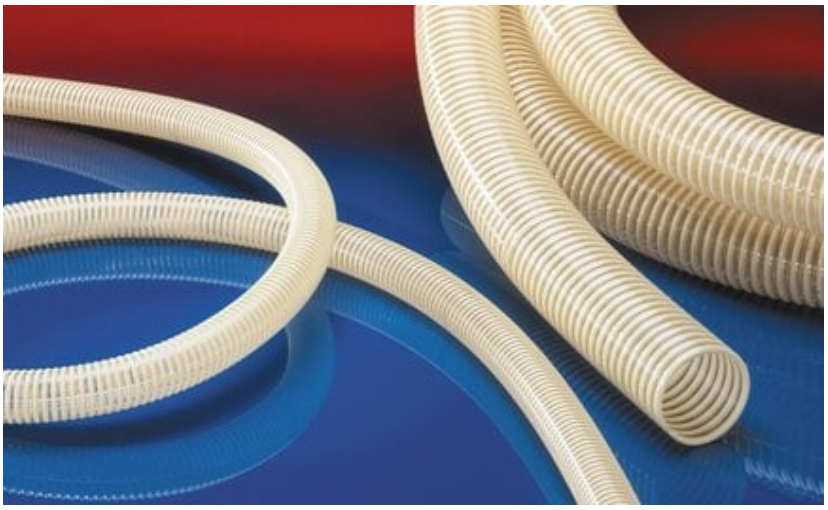

Numer artykułu SKU: 38400400000-25

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Antystatyczny wąż PVC, ciężki|Zastosowania:

- wąż do cieczy oraz proszków, materiałów sypkich, granulatów oraz do gazów
- transportery podciśnieniowe, urządzenia do transportu podciśnieniowego, systemy dozujące
- Przemysł tworzyw sztucznych, przesył granulatów oraz proszków: urządzenia do przesyłu granulatów, transportery podciśnieniowe, urządzenia do transportu podciśnieniowego, transportery pneumatyczne, systemy dozujące, napełnianie worków typu big-bag, opróżnianie worków typu big-bag, szatkownice i niszczarki, młyny, ekstrudery
- systemy ogrzewania z wykorzystaniem granulatu drzewnego typu pellets: przesył granulatu drzewnego

|Właściwości :

- ciężkie wykonanie
- podwyższona wytrzymałość na ciśnienie i podciśnienie
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- bez ftalanów
- ścianka trwale antystatyczna: rezystancja powierzchniowa 10^9 Ω
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -5°C do 70°C
- krótkotrwale do 80°C

|

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg/m
Min. promień gięcia	202,4 mm
Długość	25 m
Maks. podciśnienie	0,7 bar
Średnica zewnętrzna węża	48 mm
Średnica wewnętrzna węża	-/40 ("/mm)
Temperatura maksymalna	70°C
Temperatura minimalna	-5°C
Nadciśnienie maks.	5 bar

Nr kat.	38400400000-25
EAN-13	4049645228178

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:40