
Wąż metalowy, wąż wyciągowy (do +400°C) METAL HOSE 375 HT średnica wewn. 44-45 mm dł. 10 m

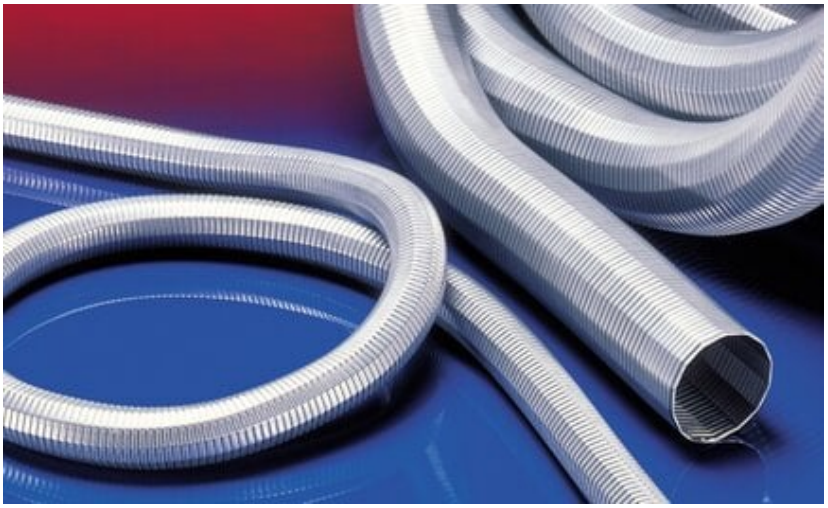

Numer artykułu SKU: 37500452880-10

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

simply flexible NORRES

OPIS PRODUKTU

Wąż metalowy, wąż wyciągowy (do +400°C)|Zastosowania:

- wąż do cieczy oraz proszków, materiałów sypkich, granulatów oraz do gazów
- Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej
- strefy zagrożone wybuchem
- Wyciąg pyłów drzewnych: pył drzewny, wióry drzewne, przemysł drzewny, produkcja mebli, tartaki
- Fabryki papieru, przemysł papierniczy, maszyny opakowaniowe: odciągi pasków brzegowych od opakowań
- Wyciągi wysokotemperaturowe: piece, piece wytopowe, przemysł ceramiczny, przemysł szklarski, huty stali, walcownie

|Właściwości :

- odporny na ścieranie
- bardzo dobra żaroodporność
- trudno zapalny
- ścianki permanentnie antystatyczne: rezystancja skrośna i powierzchniowa 10^3 Ω
- zgodnie z niemiecką normą techniczną stosowaną w obrocie materiałami niebezpiecznymi TRGS 727 oraz normą unijną ATEX 2014/34/UE: do pneumatycznego transportu palnych pyłów oraz materiałów sypkich (w strefach 20, 21, 22 wewnątrz), do odsysania palnych pyłów (w strefie 22 wewnątrz), do zastosowania w strefie 1 i 2 (do gazów), do zastosowania w strefie 0 (do gazów)
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- 400°C

DANE TECHNICZNE

Waga	0,76 kg/m
Min. promień gięcia	143 mm
Długość	10 m
Maks. podciśnienie	- bar
Średnica zewnętrzna węża	50 mm
Średnica wewnętrzna węża	1,75/44-45 ("/mm)
Temperatura maksymalna	400°C
Temperatura minimalna	-°C
Nadciśnienie maks.	- bar

Nr kat.	37500452880-10
EAN-13	4049645213464

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:54