
# Wąż metalowy, wąż wyciągowy (do +400°C) METAL HOSE 375 HT średnica wewn. 89-90 mm dł. 10 m

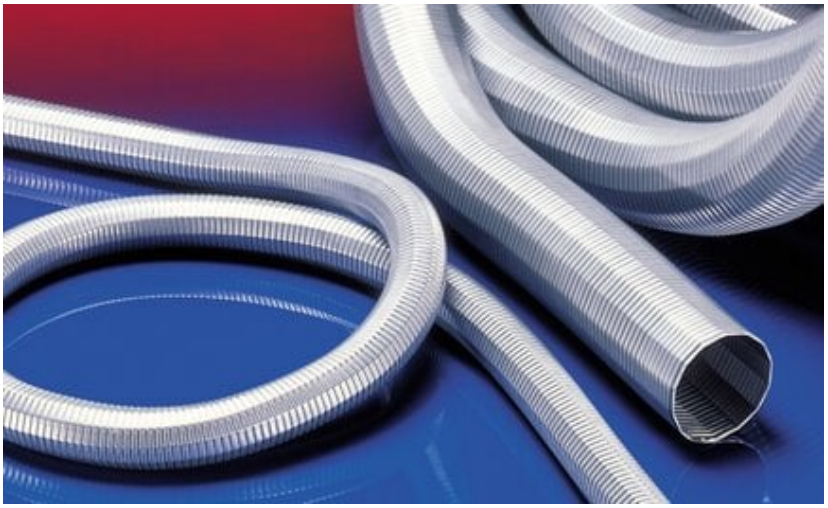

## Numer artykułu SKU: 37500902880-10

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

simply flexible NORRES

**OPIS PRODUKTU**

Wąż metalowy, wąż wyciągowy (do +400°C)|Zastosowania:

- wąż do cieczy oraz proszków, materiałów sypkich, granulatów oraz do gazów
- Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej
- strefy zagrożone wybuchem
- Wyciąg pyłów drzewnych: pył drzewny, wióry drzewne, przemysł drzewny, produkcja mebli, tartaki
- Fabryki papieru, przemysł papierniczy, maszyny opakowaniowe: odciągi pasków brzegowych od opakowań
- Wyciągi wysokotemperaturowe: piece, piece wytopowe, przemysł ceramiczny, przemysł szklarski, huty stali, walcownie

|Właściwości :

- odporny na ścieranie
- bardzo dobra żaroodporność
- trudno zapalny
- ścianki permanentnie antystatyczne: rezystancja skrośna i powierzchniowa $10^3$ Ω
- zgodnie z niemiecką normą techniczną stosowaną w obrocie materiałami niebezpiecznymi TRGS 727 oraz normą unijną ATEX 2014/34/UE: do pneumatycznego transportu palnych pyłów oraz materiałów sypkich (w strefach 20, 21, 22 wewnątrz), do odsysania palnych pyłów (w strefie 22 wewnątrz), do zastosowania w strefie 1 i 2 (do gazów), do zastosowania w strefie 0 (do gazów)
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- 400°C

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 1,85 kg/m |
| **Min. promień gięcia** | 235 mm |
| **Długość** | 10 m |
| **Maks. podciśnienie** | - bar |
| **Średnica zewnętrzna węża** | 97 mm |
| **Średnica wewnętrzna węża** | 3,5/89-90 ("/mm) |
| **Temperatura maksymalna** | 400°C |
| **Temperatura minimalna** | -°C |
| **Nadciśnienie maks.** | - bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | 37500902880-10 |
| **EAN-13** | 4049645215659 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:44