
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Wąż do maszyn CNC do przemysłu drzewnego, wzmocniony + odporny na działanie podciśnienia + elastyczny + ściśliwy TIMBERDUC® PUR 532 CNC średnica wewn. 356 mm dł. 6 m

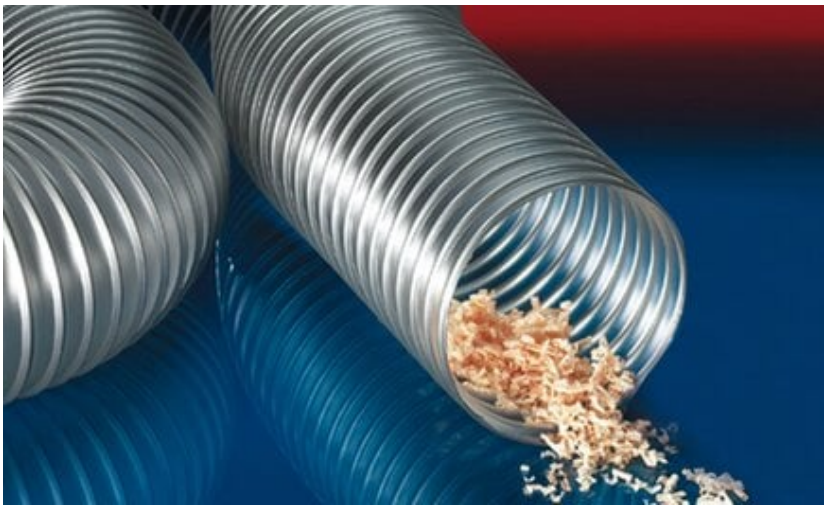

## Numer artykułu SKU: 53203562533-6

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

simply flexible NORRES

## OPIS PRODUKTU

Wąż do maszyn CNC do przemysłu drzewnego, wzmocniony + odporny na działanie podciśnienia + elastyczny + ściśliwy|Zastosowania:

- Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej
- Wyciąg pyłów drzewnych: pył drzewny, wióry drzewne, przemysł drzewny, produkcja mebli, tartaki
- Odciągi pyłu drzewnego: maszyny CNC, centra obróbcze CNC (zwłaszcza dla centrów szybkoobrotowych)
- mieszek sprężysty, kompensator

|Właściwości :

- ciężkie wykonanie
- wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1
- bardzo odporny na ścieranie
- podwyższona wytrzymałość na ciśnienie i podciśnienie
- odporny na mikroby
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- trudno zapalny wg DIN 4102-B1
- spełnia wymogi bezpieczeństwa branżowego towarzystwa ubezpieczeniowego przemysłu drzewnego Holz-BG
- zgodny z DIN 26057 Typ 2
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -40°C do 90°C
- krótkotrwale do 125°C

|

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 3,3 kg/m |
| **Min. promień gięcia** | 222 mm |
| **Długość** | 6 m |
| **Maks. podciśnienie** | 0,015 bar |
| **Średnica zewnętrzna węża** | 367 mm |
| **Średnica wewnętrzna węża** | 14/356 ("/mm) |
| **Temperatura maksymalna** | 90°C |
| **Temperatura minimalna** | -40°C |
| **Nadciśnienie maks.** | 0,135 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | 53203562533-6 |
| **EAN-13** | 4049645326881 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:54