



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Sprężyna gazowa 16-1-183,5-154-AM6-BM6 250N

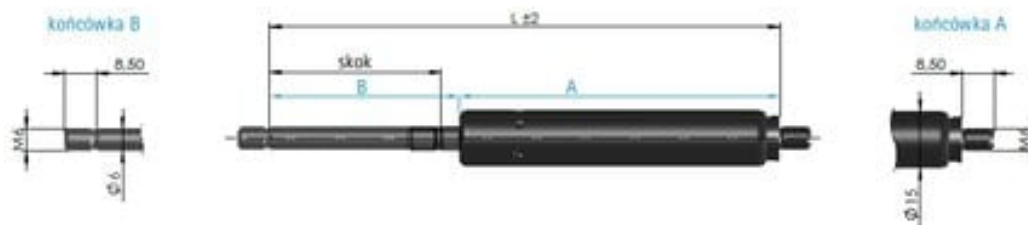

Numer artykułu SKU:
01624134-250N

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 2-3 dni



OPIS PRODUKTU

Sprężyny gazowe typu 16-1

Sprężyny gazowe Liftline typu 16-1 to wysokiej jakości wyroby wykorzystywane do:

- wspomaganie podnoszenia elementów występujących m.in. w branży motoryzacyjnej oraz meblowej.
- do wspomaganie i ułatwianie podnoszenia lub zamykania pokryw i osłon w maszynach i urządzeniach,
- do blokowania pokryw i klap
- w systemach regulacji wysokości

Sprężyny gazowe używane są:

- w mechanizmach do podnoszenia klap w samochodach,
- do wspomagania otwierania drzwiczek w szafkach kuchennych i innych meblach
- do podnoszenia stelaży w łóżkach.

Średnica tłoka: 6 mm,
Średnica cylindra: 15 mm,
Skoki robocze: od 20 mm do 150 mm,
Siły działania: od 50 N do 420 N.

Sprężyny gazowe typu 16-1 - co warto wiedzieć?

Sprężyny gazowe typu 16-1 to hydropneumatyczne elementami zbudowanymi z cylindra ciśnieniowego oraz tłoczyska z tłokiem. Czynnikiem roboczym gazowym w sprężynach typu 16-1 jest azot, który po ściśnięciu wytwarza ciśnienie działające na tłok pozwalające na uzyskanie siły niezbędnej do powrotnego ruchu tłoczyska.

Olej znajdujący się w komorze sprężyny gazowej oraz układ tłumienia odpowiadają za prędkość wysuwu tłoczyska.

Do sprężyn gazowych można zamawiać elementy mocujące:

- ucha (oczka) z gwintem wewnętrznym do zamocowania na tłoczysku i korpusie,
- końcówki przegubowe kątowe ze sworzniem kulistym,

- końcówki widełkowe,
- końcówki proste.

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm	Nr kat.	01624134-250N
Typ	16-1		
Siła wysuwu	250 N		
Średnica tłoczyska	6 mm		
Średnica cylindra	15 mm		
Końcówka cylindra	AM6		
Długość cylindra (A)	183,5 mm		
Długość tłoczyska (B)	154 mm		
Długość L (+/- 2)	337,5 mm		

Data wygenerowania podsumowania: 15.08.2026r, g. 15:39