




Filtr podciśnieniowy OAFF-G3-7 (8068945) serii OAFF - Festo

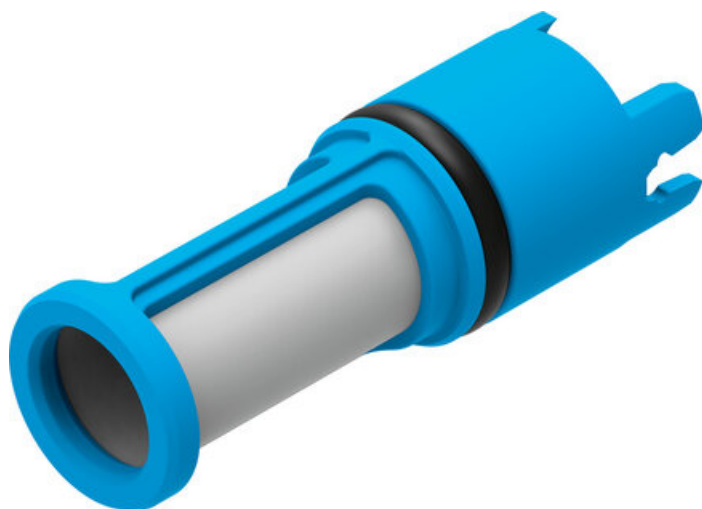

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO072895

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Filtr podciśnieniowy ESF: do chwytaków podciśnieniowych ESG
- Filtr podciśnieniowy VAF: z przezroczystą obudową lub pojemnikiem, mającym umożliwić rozpoznanie stopnia zabrudzenia
- Filtr podciśnieniowy OAFF: do generatorów podciśnienia OVEL

Dane techniczne

Dokładność filtracji	40 µm
Wielkość opakowania	10
Symbol	00991483
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Ciśnienie robocze	-13.775 psi
Medium robocze	powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Waga produktu	1.5 g
Typ mocowania	Push-on
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał filtra	Tkanina
Materiał obudowy	Polioksymetylen

Sprawność impulsu wyrzutowego 0.7 MPa

Sprawność impulsu wyrzutowego 7 bar

Sprawność impulsu wyrzutowego 101.5 psi

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	-0.95 bar ... 0 bar
Materiał uszczelnień	NBR
Sposób montażu	slip-on, Wciśnij i obróć
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	POM
Materiał filtra	Oplot, PA
Waga produktu	1.5 g
Jednostka opakowania	10
Wkładka filtracyjna	40 µm
Możliwość impulsu wyrzutowego	<= 7 bar
Dokładność filtracji	40 µm

Nr kat.	OT-FESTO072895
EAN-13	4052568297466