
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Kabel łączący NEBL-T12W4-E-15-N-LE4 (8080781) serii NEBL - Festo

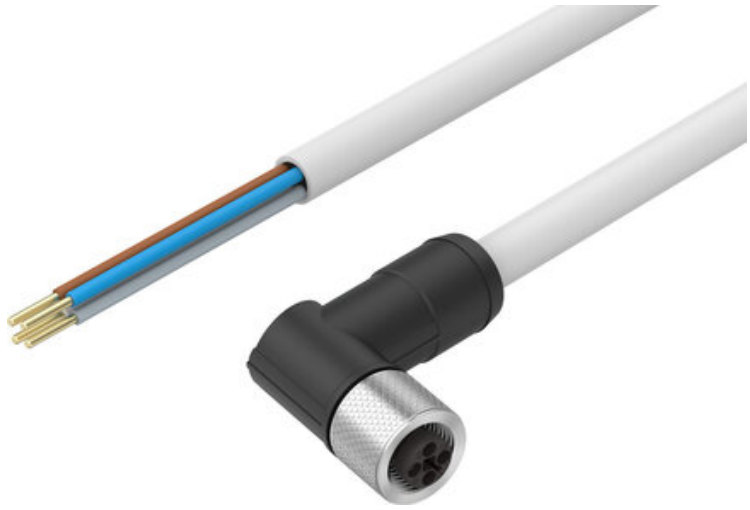

Numer artykułu SKU: OT-FESTO084653

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Kabel przyłączeniowy do podłączania zasilania elektrycznego oraz do przesyłania napięcia w przypadku modułów CPX-AP-I.

- Do zasilania napięciem
- Odpowiedni do prowadnic kabli

Dane techniczne

W oparciu o normę	EN 61076-2-111
Certyfikacja	c UL us - Listed (OL)
Jednostka certyfikująca	UL E504946
Oznaczenie kabla	bez uchwytów na tabliczki
Waga produktu	1556 g
Przyłącze elektryczne 1, funkcja	Strona urządzenia polowego
Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja	okrągły
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla	kątowe
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	M12x1, kodowanie T wg EN 61076-2-111
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	4
Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły	4
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania	Blokowanie śrubą

Przyłącze elektryczne 1, układ połączeń	Gniazdo wtykowe, M12x1 kodowanie T wg EN 61076-2-111, 4-pinowe
Przyłącze elektryczne 2, funkcja	Strona sterowania
Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza	Kabel
Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa	otwarty koniec
Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył	4
Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły	4
Zakres napięcia roboczego DC	0 V
Dopuszczalne obciążenie prądowe przy 40degC	12 A
Odporność na napięcie udarowe	1.5 kV
Ekranowanie	nie
Długość kabla	15 m
Właściwości kabla	Możliwość stosowania w prowadnicach kabli
Warunki testowania kabla	Warunki testu na żądanie
Promień gięcia, kabel zainstalowany na stałe	42 mm
Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla	84 mm
Średnica kabla	8.4 mm
Tolerancja średnicy kabla	+- 0,25 mm
Budowa kabla	4 x 1,5 mm²
Przekrój znamionowy żyły przewodu	1.5 mm²
Zakończenia żył	zdjęta izolacja
Stopień ochrony	IP65
Uwaga o stopniu ochrony	w stanie zamontowanym
Temperatura otoczenia	-25 degC
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-25 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Stopień zanieczyszczenia	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Materiał osłony kabla	TPE-U(PUR)
Kolor powłoki kabla	czarny
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	czarny
Materiał śruby ryglującej	Cynkowy odlew kokilowy, niklowany
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał styków	Mosiądz
Materiał powłoki izolacyjnej	PP

DANE TECHNICZNE

Waga produktu	1556 g
Certyfikat	c UL us - Listed (OL)
Waga	1,6 kg

Nr kat.	OT-FESTO084653
EAN-13	4052568456665

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:21