
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przekaźnik miniaturowy 1P 16A 230V AC 46.61.8.230.0040 - Finder

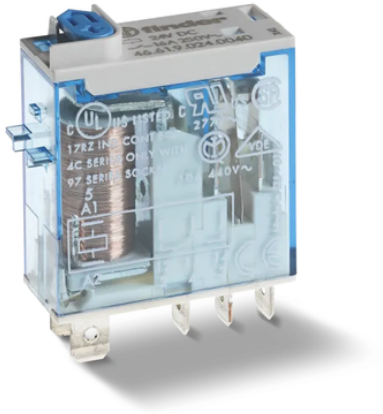

Numer artykułu SKU: FI-46.61.8.230.0040

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

finder SWITCH TO THE FUTURE

OPIS PRODUKTU

Przekaźniki przemysłowe Finder z 1 i 2 zestykami do montażu w gnieździe lub za pomocą złączek typu Faston z cewkami AC lub DC
Typ 46.52 - 2 zestyki przełączne 8 A
Typ 46.61- 1 zestyk przełączny 16 A

- **Izolacja pomiędzy cewką a zestykami 8 mm, 6 kV (1.2/50 ?s)**
- **Styki bez kadmu**
- **Seria 97, szyna DIN 35 mm (EN 60715), zaciski śrubowe, sprężynowe i przyłącza samozaciskowe, oraz gniazda do obwodów drukowanych**
- **Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99 i moduł czasowy 86.30**

Opcje wykonania:
Mechaniczny wskaźnik zadziałania
Przycisk testujący z funkcją blokowania + mechaniczny wskaźnik zadziałania
Przycisk testujący z funkcją blokowania + LED (AC) + mechaniczny wskaźnik zadziałania
Przycisk testujący z funkcją blokowania + podwójne LED (DC neutralna biegunowość) + mechaniczny wskaźnik zadziałania

DANE TECHNICZNE

Rodzaj (typ producenta)	46.61.8.024.0040
Złącze (komponenty)	Końcówka płaska męska 4,8 mm
Wysokość produktu	32.8 mm
Typ sterowania	monostabilny, 1 cewka
Temperatura minimalna	-40 °C
Temperatura maksymalna	+70 °C
Szerokość produktu	12.4 mm
Rodzaj styku	pojedynczy
Rodzaj produktu	Przekaźnik do podstawek
Zawartość	10 szt.
Napięcie nominalne cewki	24 V/AC
Materiał styku	AgNi
Maksymalny prąd przełączania	16 A
Maksymalne napięcie przełączające	440 V/AC
Maksymalna moc łączeniowa	4000 VA
Długość produktu	29 mm
Cechy przekaźnika	z przyciskiem testującym, blokowany, z wskaźnikiem, mechaniczny
Wysokość	39,3 mm
Szerokość	12,4 mm
Głębokość	29 mm
Liczba styków przełącznych	1
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz do	253 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz od	184 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz do	253 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz od	184 V
Rodzaj napięcia sterowniczego	AC
Rodzaj połączenia elektrycznego	połączenie wtykowe
Kompletny z gniazdem	nie
Z odłączalnymi zaciskami	nie
Z wymuszonym prowadzeniem styków	nie

Nr kat.	FI-46.61.8.230.0040

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 00:23