
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Pompa 4-kulowa High-Flo, 2:1, stal nierdzewna (GJS20M9) - Graco

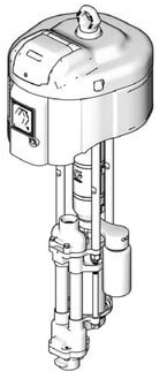

## Numer artykułu SKU: GR-JS20M9

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

GRACO

## OPIS PRODUKTU

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Maks. ciśnienie wlotowe powietrza | 6,9 bar |
| Zestaw zawiera | pompa ze stali nierdzewnej, cichy układ wydechowy, monitor DataTrak, złącza NPT, tłoki Ultralife, Cylinder Ultralife |
| Typ sekcji płynu | kubek mokry otwarty |
| Typ gwintu wylotowego płynu/rodzaj złącza | NPT |
| Średnica wylotu cieczy | 3,81 cm |
| Rodzaj materiału | do materiałów na bazie wody, farby na bazie rozpuszczalnika, powłoki o wysokiej zawartości części stałych, lakier Xirallic, materiały metaliczne, lakiery powierzchniowe, bejce, pokost, CARC |
| Przełożenie pompy | 2:1 |
| Możliwość przemieszczania | brak |
| Materiały części mokrych | stal nierdzewna |
| Maks. natężenie przepływu | 120,75 l/min |
| Maksymalna temperatura robocza | 66 °C |
| Maks. ilość cykli/min przy pracy ciągłej | 12 |
| Model | High-Flo |
| Seria | 4-Ball |
| Typ silnika | niski poziom hałasu NXT z funkcją DataTrak |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 14 bar |
| Typ | pompa tłokowa pneumatyczna |
| Zastosowanie | do układów cyrkulacji |

| | |
|---|---|
| Nr kat. | GR-JS20M9 |

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 13:07