
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Napęd elektryczny z paskiem, silnik serwo AC seria LEFB (LEFB40T8S-1700C-R5) - SMC

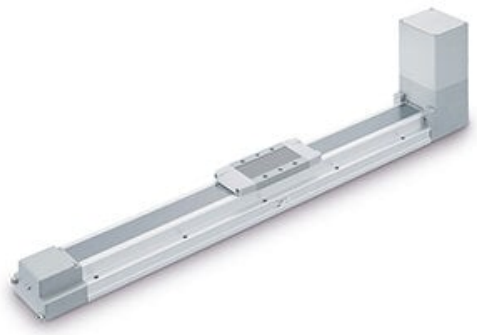

## Numer artykułu SKU: LEFB40T8S-1700C-R5

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

**Siłowniki elektryczne, suwak taśmowy, silnik serwo AC, seria LEFB** marki **SMC** to produkt z kategorii **Siłowniki elektryczne**, który zamienia ruch silnika na programowalny przesuw liniowy z możliwością sterowania położeniem, prędkością i profilem ruchu. Wykonanie serii **LEFB** pozwala zachować zgodność z rozwiązaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktów.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Siłowniki elektryczne**. Napędy elektryczne sprawdzają się w pozycjonowaniu, montażu, dozowaniu, transporcie i manipulacji, zwłaszcza gdy wymagane są powtarzalne pozycje pośrednie i elastyczna zmiana parametrów cyklu.

Przy doborze należy uwzględnić obciążenia, warunki pracy, sposób montażu oraz zgodność z elementami współpracującymi. Prawidłowo dobrany wariant pomaga ograniczyć luzy, naprężenia, ryzyko niewłaściwego działania i przedwczesne zużycie całego układu.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się skok, typ mechanizmu napędowego, silnik, enkoder, prędkość, obciążenie, sposób montażu i komunikację ze sterownikiem. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

**Kiedy warto wybrać serię LEFB?** Gdy proces wymaga programowalnego pozycjonowania i większej elastyczności niż typowy napęd pneumatyczny. Odpowiednie dopasowanie konfiguracji ułatwia uzyskanie stabilnej pracy i ograniczenie kosztów późniejszego serwisu.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 1700 mm |
| **Wzmacniacz** | bez wzmacniacza |
| **Wielkość korpusu** | 40 mm |
| **Kabel silnika** | R (kabel do robota, elastyczny) |
| **Opcje silnika** | brak |
| **Otwór na kołek pozycjonujący** | dół obudowy B |
| **Pozycja montażu silnika** | na górze |
| **Serwomotor AC** | T8 (moc 400W, enkoder absolutny, LECSS2) |
| **Złącze I/O** | bez gniazda przyłączeniowego |
| **Uchwyt do montażu czujnika** | C (1 szt. w zestawie) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEFB40T8S-1700C-R5 |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 05:10