



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce




Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik liniowy elektryczny, skok 2000 mm (LEFB32UT7S-2000C-S5B2H) - SMC

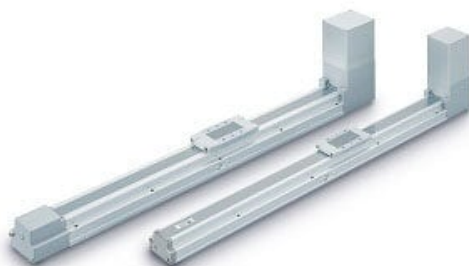

**Numer artykułu SKU:**  
**LEFB32UT7S-2000C-S5B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmiar                                    | 32                                                                               |
| Pozycja montażu silnika                    | Montaż od dołu                                                                   |
| Typ silnika                                | Silnik serwo AC (enkodek absolutny), moc wyjściowa 200W, rozmiar siłownika 32 mm |
| Równoważny skok                            | 54 mm                                                                            |
| Skok                                       | Skok 2000 mm                                                                     |
| Opcja silnika                              | Bez blokady                                                                      |
| Uchwyt montażowy wyłącznika automatycznego | 1 szt.                                                                           |
| Otwór na kołek pozycjonujący               | Obudowa B dół                                                                    |
| Typ kabla                                  | Standardowy kabel                                                                |
| Długość kabla                              | 5 m                                                                              |
| Typ napędu                                 | LECSB2-T, Napięcie zasilania 200V do 240V                                        |
| Długość kabla I/O                          | Bez kabla (tylko złącze)                                                         |

---

### DANE TECHNICZNE

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Skok                         | 2000 mm                                  |
| Wielkość                     | 32                                       |
| Wzmacniacz                   | B2 (LECSB2 200 V do 230 V)               |
| Kabel silnika                | S (kabel standardowy)                    |
| Opcje silnika                | brak                                     |
| Otwór na kołek pozycjonujący | dół obudowy B                            |
| Pozycja montażu silnika      | U (od dołu)                              |
| Serwomotor AC                | T7 (moc 200W, enkoder absolutny, LECSS2) |
| Złącze I/O                   | H (z konektorem)                         |
| Uchwyt do montażu czujnika   | C (1 szt. w zestawie)                    |

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Nr kat. | LEFB32UT7S-2000C-S5B |
|---------|----------------------|