
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik elektryczny, typ prętowy, średnica 32, skok 400 (LEY32C-400BM-R5AP1D-X5) - SMC

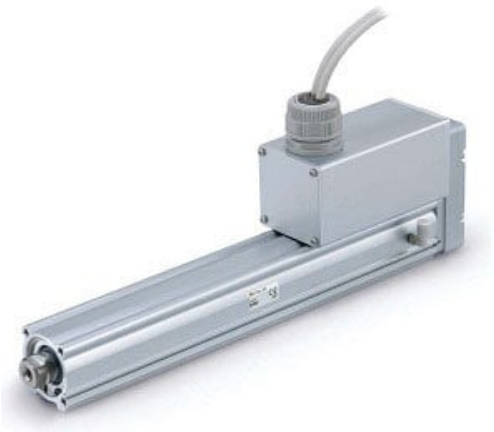

Numer artykułu SKU: LEY32C-400BM-R5AP1D-

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar	32
Pozycja montażu silnika	Montaż górny
Typ silnika	Silnik krokowy (serwo 24 V DC)
Skok	Skok 400 mm
Opcja silnika	Z zamkiem
Gwint końcówki tłoka	Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka
Styl montażu	Podstawowy styl
Typ/Długość kabla siłownika	Kabel robotyczny 5 m
Typ kontrolera	Typ wejścia impulsowego LECPA PNP
Długość kabla I/O, wtyczka komunikacyjna	1,5 m
Montaż kontrolera	Montaż na szynie DIN

DANE TECHNICZNE

Skok	400 mm
Gwint tłoczyska	M (tłoczysko z gwintem zew., załączona 1 nakrętka tłoczyska)
Sposób montażu	Otwory gwintowane z obu stron (standard)
Wielkość	32
Skok śruby	C (LEY25:3; LEY32:4)
Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego	brak
Długość kabla I/O dla sterownika LEC	1 (1,5 m)
Długość kabla silnika	5 m
Opcja	brak
Pozycja montażu silnika	Na górze
Silnik	Silnik krokowy (serwo 24V DC)
Sposób montażu sterownika	D (montaż na szynie DIN)
Protokół	brak
Typ sterownika	AP [LECPA, (wejścia impulsowe), PNP]

Nr kat.	LEY32C-400BM-R5AP1D-

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 21:02