
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik elektryczny, typ prętowy, skok 200 mm (LEY25AB-200M-R16P1-X5) - SMC

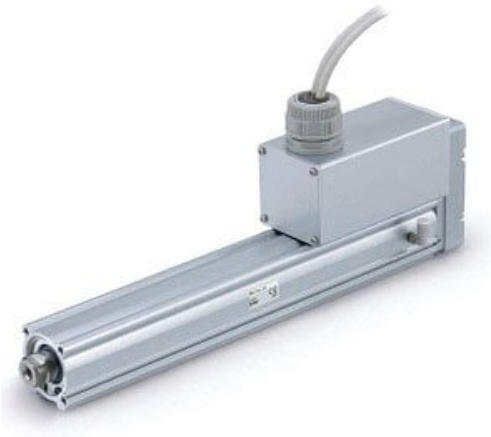

**Numer artykułu SKU: LEY25AB-200M-R16P1-X**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rozmiar | 25 |
| Pozycja montażu silnika | Montaż górny |
| Typ silnika | Silnik serwo (24 V DC) |
| Skok | Skok 200 mm |
| Opcja silnika | Bez blokady |
| Gwint końcówki tłoka | Gwint Zewnętrzny Końcówki Tłoka |
| Styl montażu | Podstawowy styl |
| Typ/Długość kabla siłownika | Kabel robotyczny 1,5 m |
| Typ kontrolera | Typ wejścia krokowego LECA6 PNP (produkcja LECP6 zakończona) |
| Długość kabla I/O, wtyczka komunikacyjna | 1,5 m |
| Montaż kontrolera | Montaż na śruby |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 200 mm |
| **Sposób montażu** | otwory gwintowane z obu stron (standard) |
| **Wielkość** | 25 |
| **Skok śruby** | B (LEY25:6; LEY32:8) |
| **Długość kabla I/O dla sterownika JXC i opcja złącza komunikacyjnego** | brak |
| **Długość kabla I/O dla sterownika LEC** | 1 (1,5 m) |
| **Długość kabla silnika** | 1,5 m |
| **Pozycja montażu silnika** | na górze |
| **Silnik** | A (serwomotor 24V DC) |
| **Sposób montażu sterownika** | montaż za pomocą śrub |
| **Protokół** | brak |
| **Typ sterownika** | 6P (LECA6, PNP, programowanie przez wprowadzanie danych) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | LEY25AB-200M-R16P1-X |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 22:01