AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Ejektor próżniowy dwustopniowy, dysza 1,5 mm (ZK2H15K5PL1A-06-W) - SMC



Numer artykułu SKU: ZK2H15K5PL1A-06-W

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC


OPIS PRODUKTU

Ciche i wszechstronne rozwiązanie energooszczędne:

- **Osiągnij wydajność** – ejektor, pompa i system blokowy w jednym urządzeniu.
- **Obniż zużycie powietrza** – energooszczędny cyfrowy przekaźnik podciśnienia i 2-stopniowy ejektor.
- **Uzyskaj kompaktowość i lekkość** – idealne rozwiązanie do ruchomych narzędzi.
- **Ciszej w miejscu pracy** – tłumik o wysokiej redukcji hałasu.

I wiele więcej:

- Zaawansowana jednostka podciśnieniowa (ejektor/pompa/płyta wielomiejscowa) o niskim poziomie hałasu i wysokiej wydajności.
- Energooszczędny cyfrowy przekaźnik podciśnienia: przerywanie zasilania (wlot/wylot) tylko wtedy gdy wartość podciśnienia się zmienia.
- Wydajniejszy 2-stopniowy ejektor: zużycie powietrza mniejsze o 30 %.
- Podwójny zawór rozdzielający 2/2 (zawór zdmuchujący/zawór zasilający): zawór zasilający z funkcją samopodtrzymania. Wewnętrzne połączenie pomiędzy zaworem zasilającym a zdmuchującym.
- Zintegrowana konstrukcja "wszystko w jednym", dzięki czemu jest bardzo kompaktowy i lekki.
- Dodatkowa możliwość sterowania pneumatycznego, szeroki wybór opcji wykonania czujnika podciśnienia i wspornika montażowego na szynie.

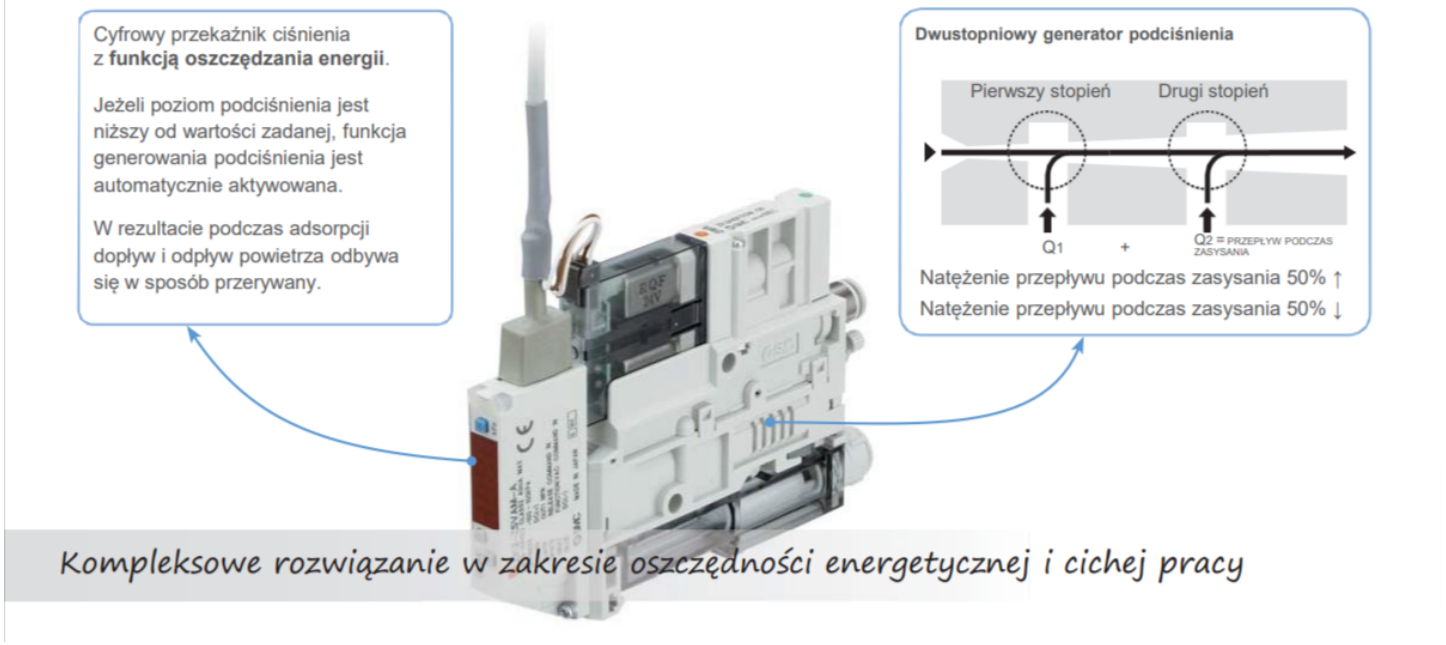

Nr katalogowy	Typ korpusu	Typ wydechu	Wielkość nominalna dyszy	Napięcie znamionowe	Cyfrowy przekaźnik ciśnienia	Typ złącza	Wielkość portu próżniowego
ZK2A07K5RW-08	Pojedyncza jednostka	Wylot z tłumika	0,7	24 VDC	Funkcja oszczędzania energii	Wtyczka typu L	Ø 8
ZK2A10K5RW-08			1				
ZK2A12K5RW-08			1,2				
ZK2A15K5RW-08			1,5				

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	ZK2H15K5PL1A-06-W

Data wygenerowania podsumowania: 22.11.2026r, g. 15:48