




## Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC (SY513-5LZ-C6-Q) - SMC

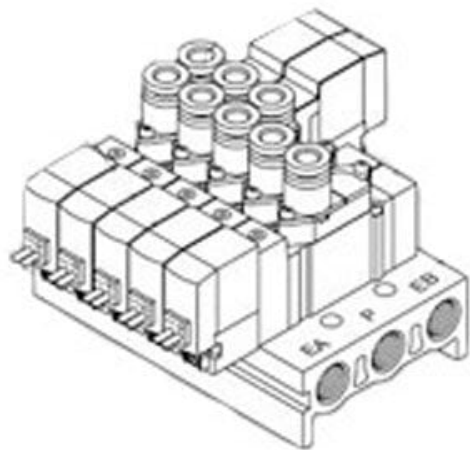

**Numer artykułu SKU:  
SY513-5LZ-C6-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|   |   |
|---|---|
| Sposób działania                          | 1 [Normalnie zamknięty (N.C.)]                            |
| Elektromagnetyczny                        | Pojedyncza cewka  |
| Wykonanie cewki                           | Standardowy   |
| Napięcie sterowania                       | 5 (24V DC)  |
| Przyłącze elektryczne                     | L (L Plug Connector w/Lead Wire 0.3 M)                    |
| Długość kabla                             | Brak  |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)       |
| Przełączanie ręczne                       | Nieryglowane, przycisk                                    |
| Wielkość przyłączy A, B                   | C6 (Zawór przewodowy, przyłącza wtykowe $\varnothing 6$ ) |
| Gwint                                     | Rc (lub gwint M)  |
| Opcja                                     | Bez wspornika   |
| Wykonanie specjalne                       | Brak  |
| Znak CE                                   | Q (Znak CE)   |

### DANE TECHNICZNE

|  |   |
|--|---|
| <b>Funkcja</b>                                   | 3/2 (NC)  |
| <b>Rodzaj gwintu</b>                             | Rc (lub M)  |
| <b>Napięcie sterowania</b>                       | 5 (24V DC)  |
| <b>Przyłącze elektryczne</b>                     | L (wtyczka kątowna z przewodem 300 mm)              |
| <b>Znak CE</b>                                   | Q (Znak CE)   |
| <b>Opcja</b>                                     | bez wspornika                                       |
| <b>Wielkość przyłączy A, B</b>                   | C6 (zawór przewodowy, złączki wtykowe średnica D6)  |
| <b>Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami</b> | Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami) |
| <b>Wykonanie cewki</b>                           | standardowy   |
| <b>Wykonanie specjalne</b>                       | brak  |
| <b>Elektromagnetyczny</b>                        | pojedyncza cewka                                    |
| <b>Pomocnicze sterowanie ręczne</b>              | przycisk nieryglowany                               |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>Nr kat.</b> | SY513-5LZ-C6-Q |
|----------------|----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 13:38