
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór NC 3-drożny, 24V DC (SY513-5WO-C6F-Q) - SMC

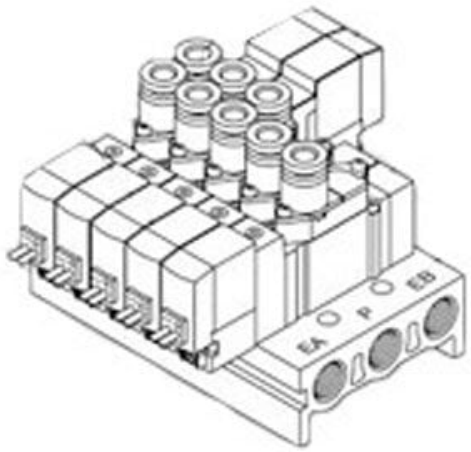

**Numer artykułu SKU: SY513-5WO-C6F-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób działania | 1 [Normalnie zamknięty (N.C.)] |
| Elektromagnetyczny | Pojedyncza cewka |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | WO (Złącze M8 - bez gniazda przyłączeniowego) |
| Długość kabla | Brak |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy A, B | C6 (Zawór przewodowy, przyłącza wtykowe ø6) |
| Gwint | F (G) |
| Opcja | Bez wspornika |
| Wykonanie specjalne | Brak |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Funkcja** | 3/2 (NC) |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | WO (złącze M8 - bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Znak CE** | Q (Znak CE) |
| **Opcja** | bez wspornika |
| **Wielkość przyłączy A, B** | C6 (zawór przewodowy, złączki wtykowe średnica D6) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Elektromagnetyczny** | pojedyncza cewka |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | przycisk nieryglowany |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SY513-5WO-C6F-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:05