




Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC (SY513-5DO-01F-Q) - SMC

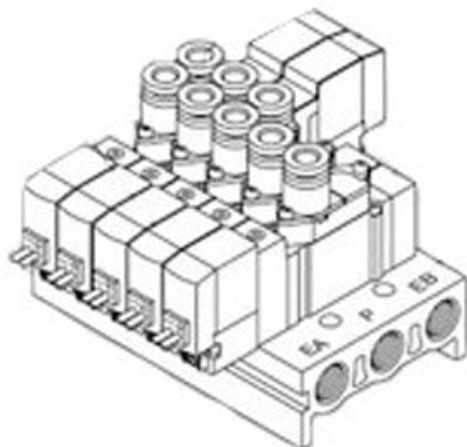

**Numer artykułu SKU:
SY513-5DO-01F-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób działania | 1 [Normalnie zamknięty (N.C.)] |
| Elektromagnetyczny | Pojedyncza cewka |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | DO (Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Długość kabla | Brak |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| Przetaczanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy A, B | 01 (Zawór przewodowy 1/8) |
| Gwint | F (G) |
| Opcja | Bez wspornika |
| Wykonanie specjalne | Brak |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Funkcja | 3/2 (NC) |
| Rodzaj gwintu | G |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| Znak CE | Q (Znak CE) |
| Opcja | bez wspornika |
| Wielkość przyłączy A, B | 01 (zawór przewodowy 1/8) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| Wykonanie cewki | standardowy |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Elektromagnetyczny | pojedyncza cewka |
| Pomocnicze sterowanie ręczne | przycisk nieryglowany |

| | |
|----------------|-----------------|
| Nr kat. | SY513-5DO-01F-Q |
|----------------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 18:04