
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC (SY513-5G-01-Q) - SMC

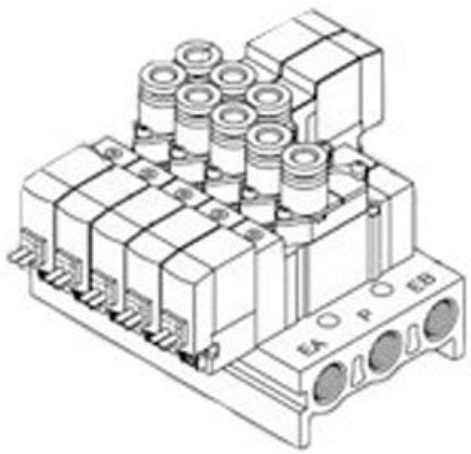

**Numer artykułu SKU: SY513-5G-01-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SY500 |
| Rodzaj napędu | Normalnie zamknięty (N.C.) |
| Typ elektromagnesu | Pojedyncza cewka elektromagnetyczna |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Długość przewodu z przepustem 300 mm |
| Tłumik przepięć/światła | Bez tłumika światła/przepięć |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskano-obrotowej |
| Rozmiar portu | 1/8 |
| Typ gwintu | Rc |
| Uchwyt | None |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Funkcja** | 3/2 (NC) |
| **Rodzaj gwintu** | Rc (lub M) |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | G (Grommet Lead Wire 0.3 M) |
| **Znak CE** | Q (Znak CE) |
| **Opcja** | bez wspornika |
| **Wielkość przyłączy A, B** | 01 (zawór przewodowy 1/8) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Elektromagnetyczny** | pojedyncza cewka |
| **Pomocnicze sterowanie ręczne** | przycisk nieryglowany |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SY513-5G-01-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:24