




## Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC (SY513-5LZ-01-Q) - SMC

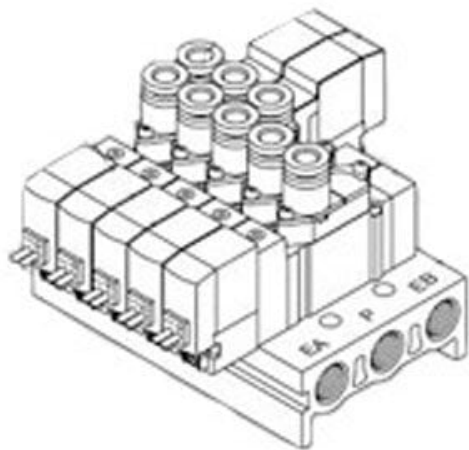

**Numer artykułu SKU:  
SY513-5LZ-01-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Sposób działania	1 [Normalnie zamknięty (N.C.)]
Elektromagnetyczny	Pojedyncza cewka
Wykonanie cewki	Standardowy
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	L (L Plug Connector w/Lead Wire 0.3 M)
Długość kabla	Brak
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy A, B	01 (Zawór przewodowy 1/8)
Gwint	Rc (lub gwint M)
Opcja	Bez wspornika
Wykonanie specjalne	Brak
Znak CE	Q (Znak CE)

### DANE TECHNICZNE

<b>Funkcja</b>	3/2 (NC)
<b>Rodzaj gwintu</b>	Rc (lub M)
<b>Napięcie sterowania</b>	5 (24V DC)
<b>Przyłącze elektryczne</b>	L (wtyczka kątowna z przewodem 300 mm)
<b>Znak CE</b>	Q (Znak CE)
<b>Opcja</b>	bez wspornika
<b>Wielkość przyłączy A, B</b>	01 (zawór przewodowy 1/8)
<b>Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami</b>	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
<b>Wykonanie cewki</b>	standardowy
<b>Wykonanie specjalne</b>	brak
<b>Elektromagnetyczny</b>	pojedyncza cewka
<b>Pomocnicze sterowanie ręczne</b>	przycisk nieryglowany

<b>Nr kat.</b>	SY513-5LZ-01-Q
----------------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:17