
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór normalnie zamknięty 3/2, 1/8, 24 V DC (SY513D-5YO-01F-Q) - SMC

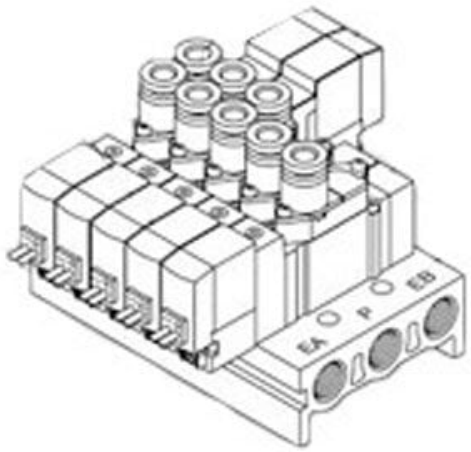

Numer artykułu SKU: SY513D-5YO-01F-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób działania	1 [Normalnie zamknięty (N.C.)]
Elektromagnetyczny	D (2-cewkowy)
Wykonanie cewki	Standardowy
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO [Przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego (DIN 43650C)]
Długość kabla	Brak
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	Bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy A, B	01 (Zawór przewodowy 1/8)
Gwint	F (G)
Opcja	Bez wspornika
Wykonanie specjalne	Brak
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Funkcja	3/2 (NC)
Rodzaj gwintu	G
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego DIN 43650C)
Znak CE	Q (Znak CE)
Opcja	bez wspornika
Wielkość przyłączy A, B	01 (zawór przewodowy 1/8)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	bez wskaźnika stanu/ochrony przed przepięciami
Wykonanie cewki	standardowy
Wykonanie specjalne	brak
Elektromagnetyczny	D (2-cewkowy)
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	SY513D-5YO-01F-Q

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:01