




Siłownik kompaktowy, średnica 12 mm, skok 5 mm (25A-CDQ2B12-5DCMZ-M9NVL) - SMC

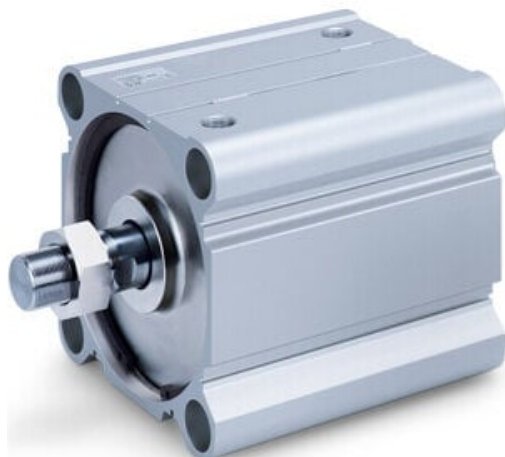

Numer artykułu SKU:
25A-CDQ2B12-5DCMZ-M9

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe)
Średnica tłoka	12mm
Typ gwintu przyłączy	Rc (ø32-100; gwint M: ø12-25)
Skok	5
Wykonanie korpusu	CM (Rubber Bumper + Rod End Male Thread).
Rowki do montażu czujników	Z (Rowki do montażu czujników)
Czujnik położenia	M9NV-900--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN, kabel pionowy
Przyłącze elektryczne	L (3m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

25A-CDQ2B12-5DCMZ-M9