


Siłownik kompaktowy seria CQ2-Z (25A-CDQ2B180-30DCMZ-M9NL) - SMC

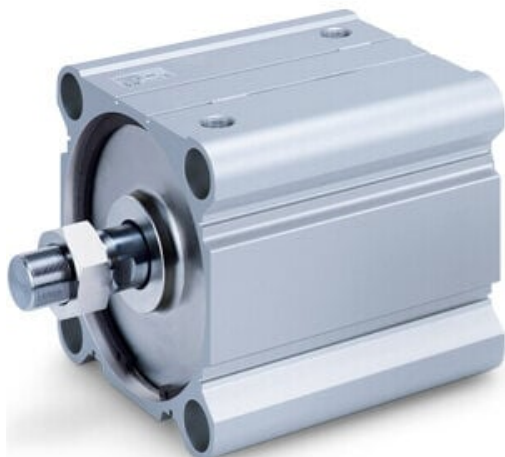

Numer artykułu SKU:
25A-CDQ2B180-30DC(2)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Pokonaj swoje ograniczenia

- Dopasuj siłownik serii CQ2 do wymagań aplikacji – Duży wybór wariantów z krótkimi czasami dostawy w całej Europie
- Oszczędzaj miejsce w swoich maszynach – Zmniejszone wymiary siłownika i komponentów
- Zminimalizuj ogólną masę maszyny i zwiększ produktywność – Lekki zaledwie 456 g (skok 40 mm i 50 mm).

I wiele więcej

- Średnice tłoka: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
- Standardowe zakresy skoków: 5 do 100 mm
- Gwinty portów zasilania: M (śr. tłoka 12 do 25 mm); Rc, NPT lub G (śr. tłoka od 32 do 100 mm)
- Dostępna kompatybilna wersja z produkcją baterii
- Może zamontować miniaturowe czujniki położenia tłoka na 4 powierzchniach.

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	L (3m)
Średnica tłoka D	180 mm
Czujnik położenia	M9N-900 (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. NPN)
Magnes	D (wbudowany)
Wykonanie korpusu	M (tłoczysko z gwintem zewnętrznym)

Nr kat.	25A-CDQ2B180-30DC(2)
---------	----------------------