




Siłownik pneumatyczny, higieniczny, średnica 20 (HYDG20H-25F-F6P) - SMC

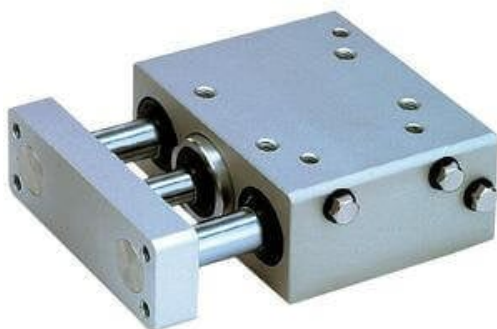

Numer artykułu SKU:
HYDG20H-25F-F6P

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wbudowany magnes	D (Magnes i szyna do montażu czujników)
Średnica tłoka	20 mm
Gwint	Rc (M5 x 0,8)
Uszczelnienie	H (Na zewnątrz: FKM)
Skok	25
Smar	F (Smar odpowiedni do stosowania w przemyśle spożywczym)
Czujnik położenia	F6P (Czujnik elektroniczny, wodoodporny, 3-przew., PNP, LED, kabel poziomy 0,5 m)
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

HYDG20H-25F-F6P