
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wyspa zaworowa S2V z zaworami 5/2 n=10, Multi-pin, wyjścia G1/8 w płycie z boku - Emc

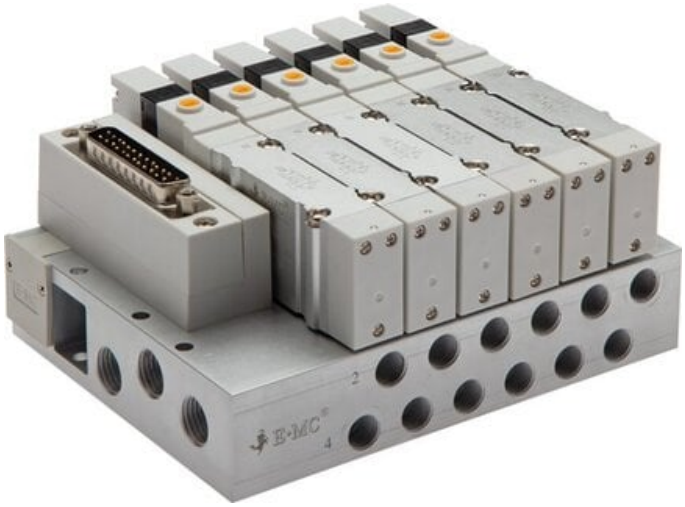

Numer artykułu SKU: S2V-18-10M

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy: Korpus i suwak: Aluminium, uszczelki: NBR, Pilot: Tworzywo sztuczne

Cisnienie robocze: dla zaworów 5/2 1,5 - 8 bar (dla 5/3: 2 - 8 bar)

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, filtrowane

Czas przełączenia: <15 ms, maks. 5 cykli / sek. (dla zaworów 5/3: maks. 3 cyklle / sek.)

Napięcie sterujące: 24 V DC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: 0,8 W / elektromagnes zaworu

Stopień ochrony: IP 40

Żywotność: min. 40 milionów cykli przelaczania

Wykonanie: ze wskaźnikiem stanu przełączania LED

Przepływ dla zaworów: M 5: ok. 230 l/min, M 7: ok. 330 l/min

Zakres dostawy: wyspa zaworowa wraz z zamontowanymi zaworami

Opcje wykonania:
Sterowanie PROFINET (maks. 32 elektromagnesy, -10°C do +50°C) **- PN**, sterowanie EtherCAT (maks. 32 elektromagnesy, -10°C do +60°C) **- EC**, sterowanie przez IO-Link, -10°C do +50°C) **- IO**.

DANE TECHNICZNE

Długość (N)	12,5 mm
Sterowanie	multi-pin
Liczba stacji	10
Typ gwintu	G
Długość (d)	106,7 mm
Długość (L)	195 mm
Długość (G2)	1/4
Długość (G1)	1/8
Długość (Q)	15,4 mm
Długość (R)	29,8 mm
Długość (P)	16 mm
Długość (O)	7,3 mm
Waga	2,4 kg
Długość (M)	8 mm
Długość (F)	127,6 mm
Wielozłącza wtykowe	1/8
Długość (K)	203 mm
Długość (H)	4,3 mm
Długość (A)	27 mm
Długość (B)	20 mm
Długość (S)	64,3 mm
Długość (E)	119,1 mm
Długość (C)	30 mm

Nr kat.	S2V-18-10M

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:55