




## Siłownik bez tłoka mechaniczny, średnica 20 (25A-MY1B20-100-M9NL) - SMC

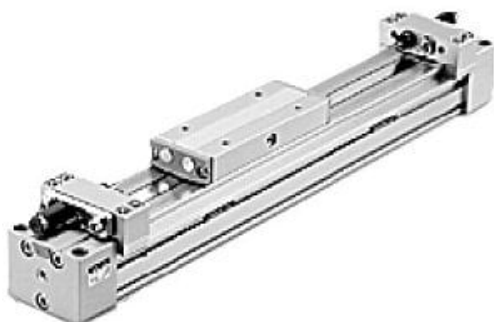

**Numer artykułu SKU:**  
**25A-MY1B20-100-M9NL**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Kompatybilny z akumulatorami wtórnymi

Średnica cylindra

Typ gwintu portu

Rurociągi

Skok cylindra

Symbol jednostki regulacji skoku

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Kompatybilny z akumulatorami wtórnymi

Średnica otworu 20 mm

Gwint M( $\Phi 16 \sim \Phi 20$ ), Rc( $\Phi 25 \sim \Phi 63$ )

Typ standardowy

Standardowy skok 100 mm

Bez jednostki regulacyjnej po obu stronach

Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4.5~28V)

2 szt. lub brak

---

### DANE TECHNICZNE

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Skok                  | 100 mm                                                      |
| Rodzaj gwintu         | M                                                           |
| Typ przyłączy         | standardowy                                                 |
| Średnica tłoka D      | 20 mm                                                       |
| Czujnik położenia     | M9N-900 - czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew., NPN |
| Zespół nastawy skoku  | strona lewa i prawa: bez zespołu nastawy skoku              |
| Przyłącze elektryczne | L (3 m)                                                     |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | 25A-MY1B20-100-M9NL |
|---------|---------------------|