




Siłownik bez tłoka, średnica 20 mm, skok 540 mm (25A-MY1B20-540LS-M9NL) - SMC

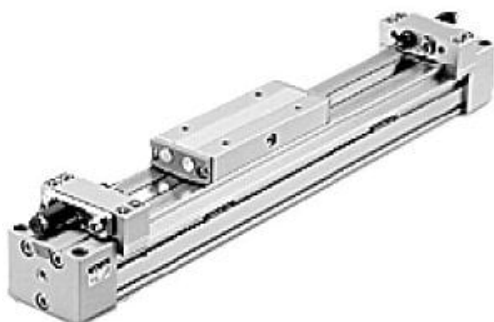

Numer artykułu SKU:
25A-MY1B20-540LS-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica tłoka	20mm
Gwint przyłączy	Rc (Śr. tłoka ø50 do 100 mm; gwint M dla śr. tłoka ø10-20 mm)
Typ przyłączy	Standardowy
Skok	540
Zespół nastawy skoku	LS (Lewa: amort. do małych obc. i zderzak nast.; prawa: bez zespołu nastawy skoku)
Czujnik położenia	M9N-900--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. NPN
Przyłącze elektryczne	L (3m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	540 mm
Rodzaj gwintu	M
Typ przyłączy	standardowy
Średnica tłoka D	20 mm
Czujnik położenia	M9N-900 - czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew., NPN
Zespół nastawy skoku	LS (strona lewa: amort. do małych obc. i zderzak nast.; strona prawa: bez zespołu nastawy skoku)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)

Nr kat.

25A-MY1B20-540LS-(1)

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 02:50