




Elektrozawór 2-portowy do wody i powietrza, kompaktowy, sterowany bezpośrednio, seria VDW10/20/30 (VDW33-5G-4-H-Q) - SMC

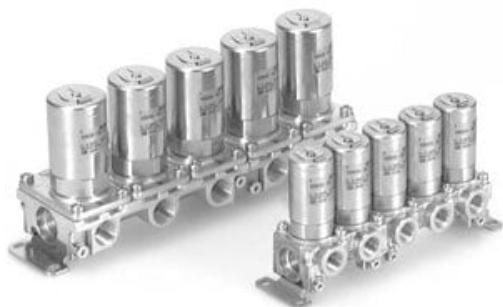

Numer artykułu SKU:
VDW33-5G-4-H-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	30
Napięcie	24 V DC
Typ cewki	Nawijanie uszczelki/paska
Średnica otworu	Seria: $\Phi 30$, Średnica otworu: 4 mm
Rodzaj materiału i izolacji	Materiał Obudowy: SUS; Materiał Uszczelnienia: FKM; Izolacja Cewki: Klasa B
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	G (Kabel/ uszczelniany taśmą)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Materiał	H (korpus ze stali nierdzewnej, uszczelnienie z FKM, cewka klasy B)
Zgodność z normami europejskimi	Q (znak CE)
Średnica gniazda	4 (wielkość 30:4 mm)
Seria	3 (30)

Nr kat.

VDW33-5G-4-H-Q

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:20