



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Elektrozawór 5/3, zamknięty środek, 24V DC (SQ2340-5L1-C6-Q) - SMC

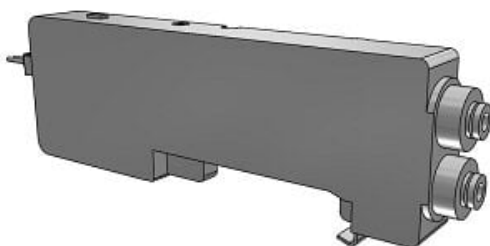

Numer artykułu SKU:
SQ2340-5L1-C6-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzaj napędu	3-pozycyjny zamknięty środek
Uszczelka	Uszczelnienie metalowe
Funkcja	Typ standardowy 0,4 W
Funkcja: Wspólny ujemny	None
Opcja: Specyfikacje zewnętrznego pilota	None
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe typu L z przewodem (długość 300 mm)
Ręczne Przetączenie	Typ wciskany bez blokady (wymagane narzędzie)
Port cylindra	Z szybkozłączkami do $\Phi 6$, lokalizacja portu: boczny
Port montażowy zaślepki portu	None
Z blokiem kolektora / Bez bloku kolektora	Bez bloku rozdzielacza
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	L (złącze wtykowe L z przewodem wiodącym dł.0,3 m)
Wykonanie	Standard (0,4 W)
Znak CE	Q (znak CE)
Sposób działania	3 (5/3 w środkowym położeniu zamknięty)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Typ uszczelnienia	0 (Suwak stalowy)
Wielkość przyłączy	C6 (przyłącza wtykowe śr.6, z boku)
Płyta przyłączeniowa	bez płyty przyłączeniowej
Przyłącze z korkiem	brak

Nr kat.	SQ2340-5L1-C6-Q
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:57