
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 5/3, zamknięty środek, 24V DC (SQ2340-5L1-C6-Q) - SMC

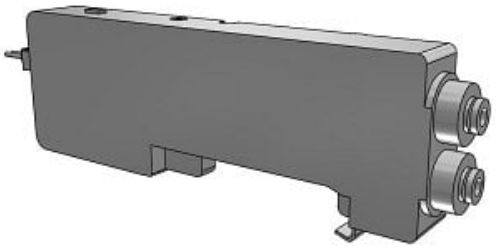

**Numer artykułu SKU: SQ2340-5L1-C6-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj napędu | 3-pozycyjny zamknięty środek |
| Uszczelka | Uszczelnienie metalowe |
| Funkcja | Typ standardowy 0,4 W |
| Funkcja:Wspólny ujemny | None |
| Opcja: Specyfikacje zewnętrznego pilota | None |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze wtykowe typu L z przewodem (długość 300 mm) |
| Ręczne Przełączenie | Typ wciskany bez blokady (wymagane narzędzie) |
| Port cylindra | Z szybkozłączkami do Φ6, lokalizacja portu: boczny |
| Port montażowy zaślepki portu | None |
| Z blokiem kolektora / Bez bloku kolektora | Bez bloku rozdzielacza |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Przyłącze elektryczne** | L (złącze wtykowe L z przewodem wiodącym dł.0,3 m) |
| **Wykonanie** | Standard (0,4 W) |
| **Znak CE** | Q (znak CE) |
| **Sposób działania** | 3 (5/3 w środkowym położeniu zamknięty) |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Napięcie sterujące** | 5 (24V DC) |
| **Typ uszczelnienia** | 0 (Suwak stalowy) |
| **Wielkość przyłączy** | C6 (przyłącza wtykowe śr.6, z boku) |
| **Płyta przyłączeniowa** | bez płyty przyłączeniowej |
| **Przyłącze z korkiem** | brak |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SQ2340-5L1-C6-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:30