




Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC (VQZ2920K-5YO1-C4F-Q) - SMC

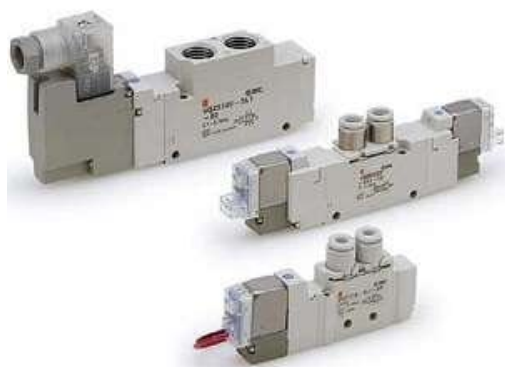

**Numer artykułu SKU:
VQZ2920K-5YO1-C4F-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	Szerokość korpusu VQZ2000 15 mm
Rodzaj napędu	3-portowy do montażu mieszanki, normalnie otwarty
Uszczelka	Uszczelnienie metalowe
Funkcja	Tylko typ wysokociśnieniowy z uszczelnieniem metalowym
Napięcie cewki	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN bez wtyczki
Ręczne Przełączenie	Typ wciskany bez blokady (wymagane narzędzie)
Zgodny z IP65	—
Średnica tłoka	Złącze szybkozłączne $\Phi 4$
Typ gwintu	G
Uchwyt	Bez wspornika
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Wykonanie	K (do wysokiego ciśnienia 0,9 W - tylko DC)
Przełączanie ręczne	Nieręglowane, przycisk
Wspornik	brak
Zgodność z normami europejskimi	Q (znak CE)
Napięcie sterujące	5 (24V DC)
Seria	2 (VQZ2000)
Typ uszczelnienia	0 (Suwak stalowy)
Wielkość przyłączy	C4 (przyłącza wtykowe śr.4)

Nr kat.	VQZ2920K-5YO1-C4F-Q
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:14