
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2x3/2, przewód plug-in, normalnie zamknięty + normalnie zamknięty, 24V DC, seria S0700 (S07A2-5MO-C4) - SMC

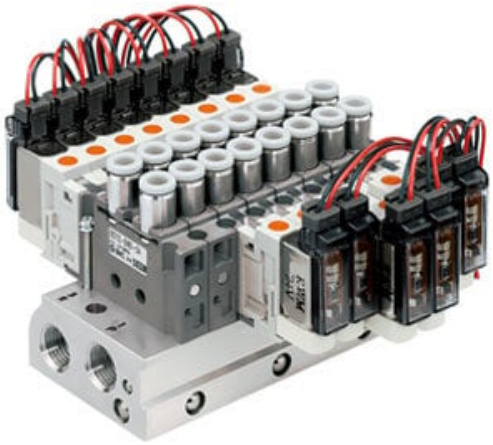

Numer artykułu SKU: S07A2-5MO-C4

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób działania	A (4-position Dual 3-port, N.C. + N.C., Exhaust Centre)
Typ	2 (Zawór przewodowy, do płyt stałych)
Wykonanie	Przyłącza odpowietrzania z przyłączami wtykowymi
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	MO (Wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego, ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Wielkość przyłączy P, E/A, B	C4 (Przyłącza wtykowe ø4)
Płyta pojedyncza	Bez płyty

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego, ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Typ	2 (zawór przewodowy, do płyt stałych)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	Przyłącza odpowietrzania z przyłączami wtykowymi
Sposób działania	A (4-position Dual 3-port, NC + NC, Exhaust Centre)
Płyta pojedyncza	bez płyty
Wielkość przyłączy P, E/A, B	C4 (przyłącza wtykowe śr.4)

Nr kat.	S07A2-5MO-C4

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:29