




Prowadnica kompaktowa, średnica 6 mm, skok 10 mm (25A-MXH6-10Z-M9BL) - SMC

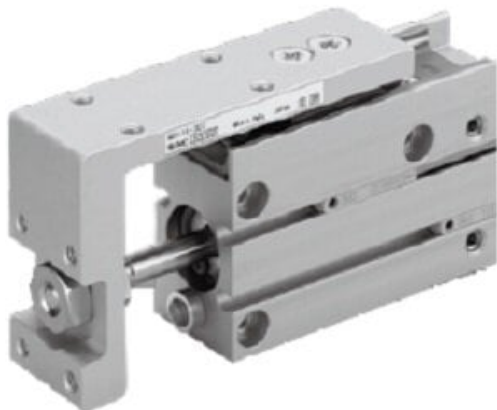

**Numer artykułu SKU:
25A-MXH6-10Z-M9BL**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Kompatybilny z akumulatorami wtórnymi

Średnica tłoka

Skok cylindra

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Kompatybilny z akumulatorami wtórnymi

Średnica otworu 6 mm

Standardowy skok 10 mm

Automatyczny przełącznik półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód sygnałowy: 3 m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

DANE TECHNICZNE

Skok	10 mm
Przyłącze elektryczne	L (3m)
Średnica tłoka D	6 mm
Czujnik położenia	M9B-900- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew.

Nr kat.

25A-MXH6-10Z-M9BL