




## Elektrozawór 5/2, podwójna cewka, 24V DC (SY3220-5LZD-C6-X20-Q) - SMC

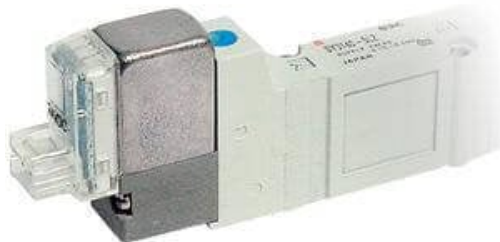

**Numer artykułu SKU:**  
**SY3220-5LZD-C6-X20-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sposób działania                          | 2 (5/2 bistabilny)                                        |
| Typ płyty                                 | 20 (Zawór przewodowy, przyłącza zintegrowane)             |
| Zasilanie zaworu-pilota                   | Wewnętrzne zasilanie pilota (z wyłączeniem typu 60)       |
| Wykonanie cewki                           | Standardowy                                               |
| Napięcie sterowania                       | 5 (24V DC)                                                |
| Przyłącze elektryczne                     | L (L Plug Connector w/Lead Wire 0.3 M)                    |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)       |
| Przełączanie ręczne                       | D (Ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem)        |
| Wielkość przyłączy A, B                   | C6 (Zawór przewodowy, przyłącza wtykowe $\varnothing 6$ ) |
| Gwint                                     | Rc (lub gwint M)                                          |
| Opcja                                     | Bez wspornika                                             |
| Wykonanie specjalne                       | X20 (Przewodowy z zewnętrznym zasilaniem pilota)          |

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

SY3220-5LZD-C6-X20-Q